Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 125-32 1"

1152660

- Pieza de transición con soporte para soldadura a rosca macho
- Rosca de latón DZR, de acuerdo con las directrices de la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Junta de EPDM apta para agua fría y caliente





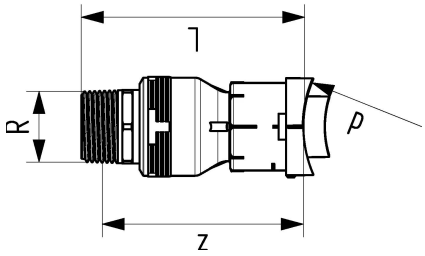

No about information

GF Instaflex injerto derivación 125-32 1"

1152660





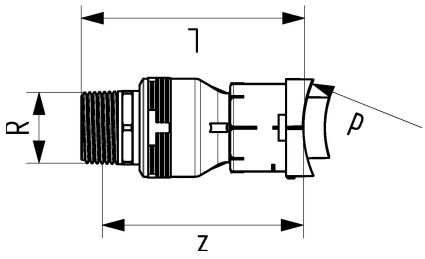

Product code

Item no EAN	7611205904319
Item no GF	761069763
Item no GTIN	07611205904319

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	122
Peso unitario del artículo	0,241
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	108
hilo_macho_R	1
Medición Z d	125
Z Measurement L	108
z	91

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900114059
Altura del embalaje PL1	56
Longitud del embalaje PL1	146
Cantidad de embalaje PL1	2
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000727664
Peso del embalaje PL1	0,492
Ancho de embalaje PL1	89

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+