Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 160-32 1"

1152661

- Pieza de transición con soporte para soldadura a rosca macho
- Rosca de latón DZR, de acuerdo con las directrices de la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Junta de EPDM apta para agua fría y caliente





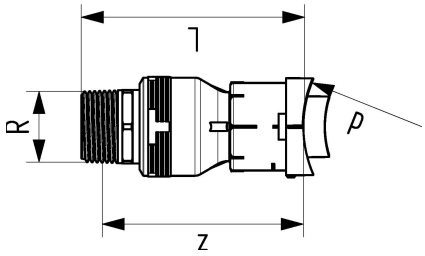

No about information

GF Instaflex injerto derivación 160-32 1"

1152661





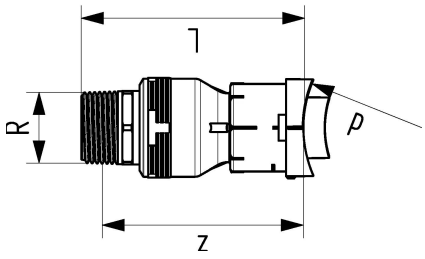

Product code

Item no EAN	7611205904333
Item no GF	761069764
Item no GTIN	07611205904333

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	124
Peso unitario del artículo	0,251
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	108
hilo_macho_R	1
Medición Z d	160
Z Measurement L	108
z	91

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900114066
Altura del embalaje PL1	79
Longitud del embalaje PL1	127
Cantidad de embalaje PL1	2
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,001153795
Peso del embalaje PL1	0,512
Ancho de embalaje PL1	115

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+