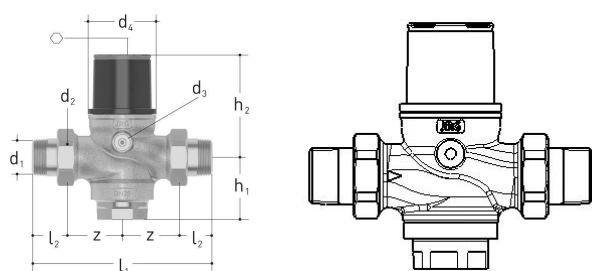


**GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN20****1157290**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

## GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN20

1157290



### Measurements

Rosca cilíndrica G2	1
Rosca hembra Rp3	1/8
Longitud (l1)	142
Longitud (l2)	29
ROSCA MACHO R1	3/4
Medición Z d	20
Z Measurement d4	53
Z Medida h1	42
Z Medida h2	81
z	43

### Status

Item Available From date 2026-03-01

### Product code

Item no EAN	7613263117298
Item no GF	350740241
Item no GTIN	07613263117298

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	116
Longitud de la unidad del artículo	142
Peso unitario del artículo	1
Ancho de la unidad del artículo	62
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263117298
Altura del embalaje PL1	75
Longitud del embalaje PL1	175
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00118125
Peso del embalaje PL1	1,05
Ancho de embalaje PL1	90

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi