


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

**1160613**

- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel".
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciado.

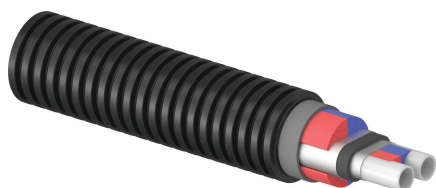

### Más información Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

#### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación

- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

1160613

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506403

Item no GF 35001160613

Item no GTIN 06414900506403

Item no LVI 3010178

Item no NRF 1475900

Item no RSK 2523139

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo 175

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 3,53

Ancho de la unidad del artículo 175

Item\_UOM m

**Measurements**

Diámetro exterior\_do 175

Diámetro exterior\_do1 50

Diámetro exterior\_do2 50

Grosor de la pared\_s1 4,6

Grosor de la pared\_s2 4,6

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1 06414900448642

Altura del embalaje PL1 2400

Longitud del embalaje PL1 2400

Cantidad de embalaje PL1 200

Tipo de embalaje PL1 Coil

Volumen de embalaje PL1 10,368

Peso del embalaje PL1 707

Ancho de embalaje PL1

1800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)