


Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845

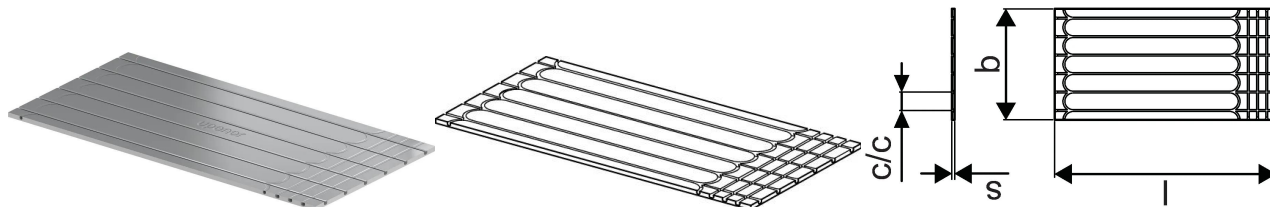

Más información Uponor Siccus Mini Panel

Especificación


- Uponor Siccus Mini es un sistema UFH de instalación seca con un diseño de bajo perfil, con una lámina conductora de calor prefabricada integrada en toda la superficie hecha de aluminio; según EN 1264; diseño b.
- Paneles de XPS 400 con distancia entre tubos de 100 mm.
- Para instalación con Tubo Uponor Minitec Comfort de 9,9 mm.

Certificación

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madera).
- DINCERTCO 7F514-F (baldosas cerámicas, piedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (capa de yeso de 18 mm para vinílicos y moquetas).

Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845

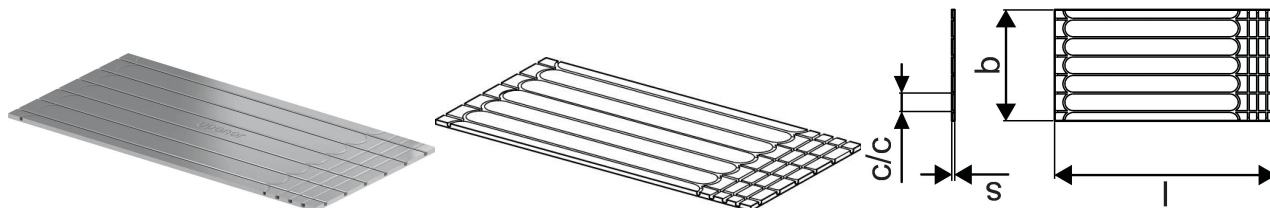

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 15

Longitud de la unidad del artículo 1200

Peso unitario del artículo 1,08

Ancho de la unidad del artículo 600

Item_UOM m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900510745

Embalaje GTIN PL4 06414900510820

Altura del embalaje PL1 168

Altura del embalaje PL4 1311

Longitud del embalaje PL1 1210

Longitud del embalaje PL4 1225

Cantidad de embalaje PL1 7.2

Cantidad de embalaje PL4 100.8

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,1240008

Volumen de embalaje PL4 2,0235285

Peso del embalaje PL1 8,67

Peso del embalaje PL4 146,38

Ancho de embalaje PL1 610

Ancho de embalaje PL4 1260

Measurements

Medición Zb 600

Z Medida h

15

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi