
Ficha técnica del producto



GF Uponor Siccus Panel 1200x600x15

1161845

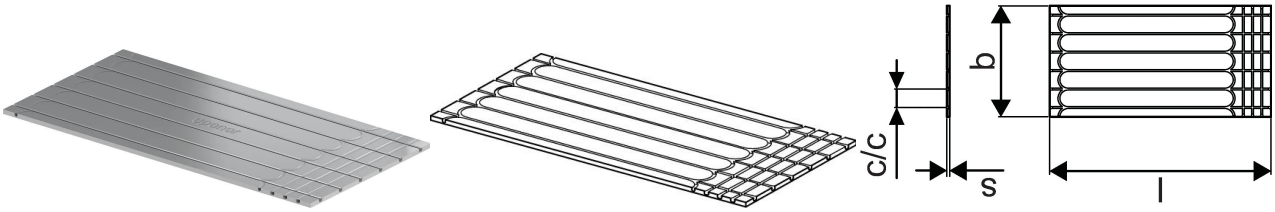

Más información GF Uponor Siccus Panel

Especificación


- Uponor Siccus Mini es un sistema UFH de instalación seca con un diseño de bajo perfil, con una lámina conductora de calor prefabricada integrada en toda la superficie hecha de aluminio; según EN 1264; diseño b.
- Paneles de XPS 400 con distancia entre tubos de 100 mm.
- Para instalación con Tubo Uponor Minitec Comfort de 9,9 mm.

Certificación

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquet de madera).
- DINCERTCO 7F514-F (baldosas cerámicas, piedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (capa de yeso de 18 mm para vinílicos y moquetas).

GF Uponor Siccus Panel 1200x600x15

1161845

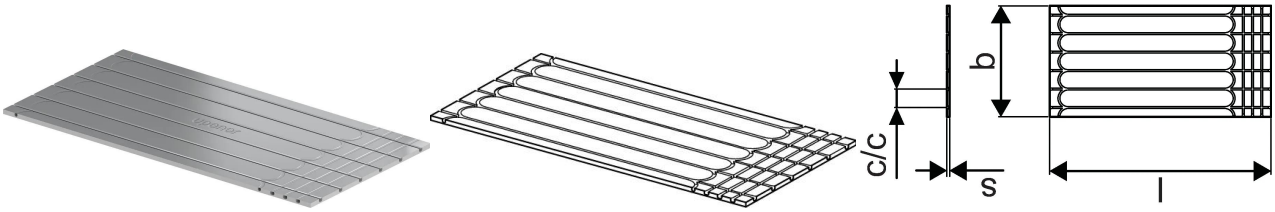

Product code

Item no EAN	6414900331784
Item no GTIN	06414900331784

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	15
Longitud de la unidad del artículo	1200
Peso unitario del artículo	1,08
Ancho de la unidad del artículo	600
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900510745
Embalaje GTIN PL4	06414900510820
Altura del embalaje PL1	168
Altura del embalaje PL4	1311
Longitud del embalaje PL1	1210
Longitud del embalaje PL4	1225
Cantidad de embalaje PL1	7.2
Cantidad de embalaje PL4	100.8
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,1240008
Volumen de embalaje PL4	2,0235285
Peso del embalaje PL1	8,67
Peso del embalaje PL4	146,38
Ancho de embalaje PL1	610
Ancho de embalaje PL4	1260

Measurements

Medición Zb	600
Z Medida h	15

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+