
Válvulas de cierre de direccionamiento recto de bronce sin plomo (LF) ProPEX

Project information

Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

Technical data

Material	LF Brass
End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	UNEF 3/8"
Temp/pressure ratings	194 °F (90 °C) at 145 psi (10 bar)
Prop 65 label required?	Yes

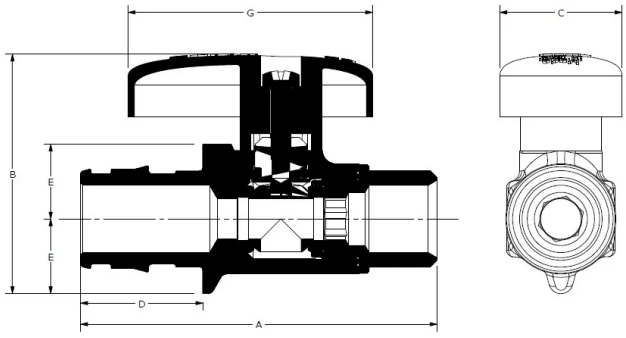

Product information and application use

Para el cierre en el punto de uso en el accesorio, las válvulas de cierre rectas y angulares ProPEX son válvulas de bola de latón sin plomo (LF), cromadas y de cuarto de vuelta que cuentan con una conexión ASTM F1960 para tubería Uponor AquaPEX®® de 1/2" y una conexión roscada macho de 3/8" para elevadores de accesorios.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son clasificaciones hidrostáticas. Para instalaciones de recirculación de agua caliente sanitaria (ACS) y ACS, las condiciones de funcionamiento no deben exceder los 140 °F (60 °C) a 80 psi (5,5 bar) de acuerdo con ASTM F2023. Para obtener información adicional sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor.

	Part name	Part no.	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	ProPEX LF Brass Straight Stop Valve, 1/2" PEX x 3/8" OD Comp.	LF5865038	2.067	1.388	0.7	0.709	0.433	0.433	1.417	0.15

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Válvulas de cierre de direccionamiento recto de bronce sin plomo (LF) ProPEX	LF5865038	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC	ASME A112.18.1|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM F877|ASTM F1960|CSA B125|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G|U.P.Code

Installation

Instale las válvulas de acuerdo con el código de construcción local. No desmontar. Consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor o la Guía de instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor para obtener información adicional. Para conexiones de elevadores de accesorios rígidos, utilice la tuerca de compresión de 3/8" de diámetro exterior y el manguito de nailon de Uponor (número de pieza F5440380), que se venden por separado.

Related applications

Sistemas de plomería PEX-A

Footnotes

-

Contact information

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved