Accesorios ChlorFIT T recta

Project information

Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:


Technical data

Material CPVC

Product information and application use

Utilice las camisetas de CPVC Corzan® ChlorFIT® Schedule 80 de Uponor en sistemas de agua potable fría y caliente, así como en aplicaciones de calefacción y refrigeración hidrónicas.

Corzan® es una marca comercial registrada de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

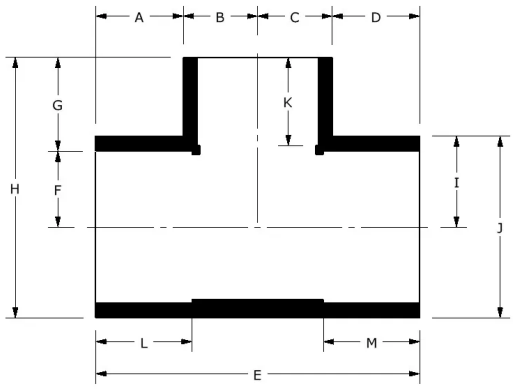

	Part name	Part no.	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
	1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801005	0.802	0.58	0.58	0.802	2.764	0.42	0.962	1.962	0.58	1.16
	3/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801007	0.875	0.695	0.695	0.875	3.14	0.525	1.045	2.265	0.695	1.39
	1" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801010	0.965	0.855	0.855	0.965	3.64	0.657	1.163	2.675	0.855	1.71
	1-1/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801012	1.12	1.04	1.04	1.12	4.32	0.83	1.33	3.2	1.04	2.08
	1-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801015	1.243	1.167	1.167	1.243	4.82	0.95	1.46	3.578	1.167	2.335
	2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801020	1.352	1.437	1.437	1.352	5.58	1.187	1.602	4.228	1.437	2.875
	2-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801025	1.54	1.75	1.75	1.54	6.58	1.437	1.852	5.04	1.75	3.5
	3" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801030	1.625	2.075	2.075	1.625	7.4	1.75	1.95	5.775	2.075	4.15
✔	4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801040	1.965	2.615	2.615	1.965	9.16	2.25	2.33	7.195	2.615	5.23
	6" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801060	2.78	3.78	3.78	2.78	13.12	3.313	3.248	10.34	3.78	7.56
	8" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801080	3.79	4.85	4.85	3.79	17.28	4.313	4.328	13.49	4.85	9.7

	Part name	Part no.	K [inch]	L [inch]	M [inch]	End Type 1	End Type 2	End Type 3	Operating Temperature 1 [°F]	Operating Temperature 2 [°F]	Weight per UOM [lbs/UOM]
	1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801005	0.882	0.882	0.882	Socket 1/2"	Socket 1/2"	Socket 1/2"	73 °F (23 °C) at 850 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 210 psi (82 °C)	0.16
	3/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801007	1.008	1.008	1.008	Socket 3/4"	Socket 3/4"	Socket 3/4"	73 °F (23 °C) at 690 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 170 psi (82 °C)	0.18
	1" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801010	1.133	1.133	1.133	Socket 1"	Socket 1"	Socket 1"	73 °F (23 °C) at 630 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 155 psi (82 °C)	0.33
	1-1/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801012	1.258	1.258	1.258	Socket 1-1/4"	Socket 1-1/4"	Socket 1-1/4"	73 °F (23 °C) at 520 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 130 psi (82 °C)	0.47
	1-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801015	1.383	1.383	1.383	Socket 1-1/2"	Socket 1-1/2"	Socket 1-1/2"	73 °F (23 °C) at 470 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 115 psi (82 °C)	0.68
	2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801020	1.509	1.509	1.509	Socket 2"	Socket 2"	Socket 2"	73 °F (23 °C) at 400 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 100 psi (82 °C)	0.97
	2-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801025	1.79	1.79	1.79	Socket 2-1/2"	Socket 2-1/2"	Socket 2-1/2"	73 °F (23 °C) at 420 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 105 psi (82 °C)	1.76

© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved

	3" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801030	1.89	1.89	1.89	Socket 3"	Socket 3"	Socket 3"	73 °F (23 °C) at 370 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 90 psi (82 °C)	2.56
✔	4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801040	2.27	2.27	2.27	Socket 4"	Socket 4"	Socket 4"	73 °F (23 °C) at 320 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 80 psi (82 °C)	4.17
	6" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801060	3.02	3.02	3.02	Socket 6"	Socket 6"	Socket 6"	73 °F (23 °C) at 280 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 70 psi (82 °C)	12.02
	8" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801080	4.094	4.094	4.094	Socket 8"	Socket 8"	Socket 8"	73 °F (23 °C) at 250 psi (23 °C)	180 °F (82 °C) at 60 psi (82 °C)	21.49

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Accesorios ChlorFIT T recta	All	UPC|IMC|IPC|IBC|IRC|UMC|NSPC	NSF/ANSI 14|NSF/ANSI/CAN 61|ASTM F439	U.P.Code|NSFpw-G|ULC
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801005			ICC-ES-PMG
3/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801007			ICC-ES-PMG
1" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801010			ICC-ES-PMG
1-1/4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801012			ICC-ES-PMG
1-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801015			ICC-ES-PMG
2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801020			ICC-ES-PMG
2-1/2" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801025			ICC-ES-PMG
3" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801030			ICC-ES-PMG
4" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801040			ICC-ES-PMG
6" CPVC 80 Tee (SxSxS)	9801060			ICC-ES-PMG

Installation

Realice las conexiones mediante soldadura con solvente utilizando imprimación y cemento solvente diseñado específicamente para tuberías y accesorios de CPVC Cédula 80. Consulte el Manual de Uponor ChlorFIT o la Hoja de instrucciones de soldadura con solvente de Uponor ChlorFIT para obtener detalles completos.

Related applications

Agua doméstica

Tuberías hidrónicas

Footnotes

-

Contact information

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved