

Tapas ChlorFIT

Project information

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Job name:                      | Location:       |
| Engineer:                      | Fecha de envío: |
| Contractor:                    | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by:    |


Technical data

Material CPVC

Product information and application use

Utilice los tapones de CPVC Corzan® ChlorFIT® Schedule 80 de Uponor en sistemas de agua potable fría y caliente, así como en aplicaciones de calefacción y refrigeración hidráulicas.

Corzan® es una marca comercial registrada de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

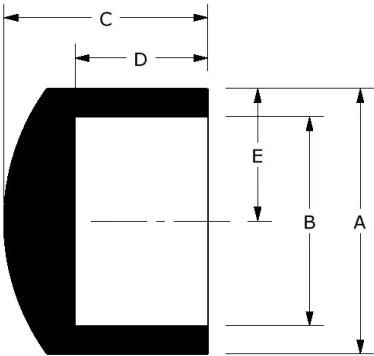

| Part name             | Part no. | A [inc h] | B [inc h] | C [inc h] | D [inc h] | E [inc h] | End Type 1  | Operating Temperature 1 [°F]     | Operating Temperature 2 [°F]      | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1/2" CPVC80 Cap (S)   | 9847005  | 1.295     | 0.84      | 1.289     | 0.882     | 0.648     | CPVC 1/2"   | 73 °F (23 °C) at 850 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 210 psi (82 °C) | 0.06                     |
| 3/4" CPVC80 Cap (S)   | 9847007  | 1.465     | 1.05      | 1.459     | 1.008     | 0.733     | CPVC 3/4"   | 73 °F (23 °C) at 690 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 170 psi (82 °C) | 0.07                     |
| 1" CPVC80 Cap (S)     | 9847010  | 1.825     | 1.315     | 1.67      | 1.133     | 0.913     | CPVC 1"     | 73 °F (23 °C) at 630 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 155 psi (82 °C) | 0.12                     |
| 1 1/4" CPVC80 Cap (S) | 9847012  | 2.215     | 1.66      | 1.88      | 1.258     | 1.107     | CPVC 1-1/4" | 73 °F (23 °C) at 520 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 130 psi (82 °C) | 0.19                     |
| 1 1/2" CPVC80 Cap (S) | 9847015  | 2.6       | 1.9       | 2.087     | 1.383     | 1.3       | CPVC 1-1/2" | 73 °F (23 °C) at 470 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 115 psi (82 °C) | 0.29                     |
| 2" CPVC80 Cap (S)     | 9847020  | 3.015     | 2.375     | 2.317     | 1.509     | 1.507     | CPVC 2"     | 73 °F (23 °C) at 400 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 100 psi (82 °C) | 0.37                     |
| 2-1/2" CPVC80 Cap (S) | 9847025  | 3.448     | 2.875     | 2.726     | 1.775     | 1.724     | CPVC 2-1/2" | 73 °F (23 °C) at 420 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 105 psi (82 °C) | 0.64                     |
| 3" CPVC80 Cap (S)     | 9847030  | 4.142     | 3.5       | 3.051     | 1.9       | 2.071     | CPVC 3"     | 73 °F (23 °C) at 370 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 90 psi (82 °C)  | 0.83                     |
| 4" CPVC80 Cap (S)     | 9847040  | 5.2       | 4.5       | 3.674     | 2.328     | 2.6       | CPVC 4"     | 73 °F (23 °C) at 320 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 80 psi (82 °C)  | 1.56                     |
| 6" CPVC80 Cap (S)     | 9847060  | 7.56      | 6.625     | 4.932     | 3.04      | 3.78      | CPVC 6"     | 73 °F (23 °C) at 280 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 70 psi (82 °C)  | 3.01                     |
| 8" CPVC80 Cap (S)     | 9847080  | 9.74      | 8.625     | 6.301     | 4.02      | 4.87      | CPVC 8"     | 73 °F (23 °C) at 250 psi (23 °C) | 180 °F (82 °C) at 60 psi (82 °C)  | 6.22                     |

| Part name                                                                       | Part no. | Codes                        | Standards                             | Listings             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Tapas ChlorFIT                                                                  | All      | UPC IBC IRC IPC UMC NSPC IMC | ASTM F439 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14 | ULC NSFpw-G U.P.Code |
| In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings: |          |                              |                                       |                      |
| 1/2" CPVC80 Cap (S)                                                             | 9847005  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 3/4" CPVC80 Cap (S)                                                             | 9847007  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 1" CPVC80 Cap (S)                                                               | 9847010  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 1 1/4" CPVC80 Cap (S)                                                           | 9847012  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 1 1/2" CPVC80 Cap (S)                                                           | 9847015  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 2" CPVC80 Cap (S)                                                               | 9847020  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 2-1/2" CPVC80 Cap (S)                                                           | 9847025  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 3" CPVC80 Cap (S)                                                               | 9847030  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 4" CPVC80 Cap (S)                                                               | 9847040  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |
| 6" CPVC80 Cap (S)                                                               | 9847060  |                              |                                       | ICC-ES-PMG           |

| Installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Related applications                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Realice las conexiones mediante soldadura con solvente utilizando imprimación y cemento solvente diseñado específicamente para tuberías y accesorios de CPVC Cédula 80. Consulte el Manual de Uponor ChlorFIT o la Hoja de instrucciones de soldadura con solvente de Uponor ChlorFIT para obtener detalles completos. | Agua doméstica<br>Tuberías hidráulicas |

| Footnotes | Contact information                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008<br><br>Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |