

Bridas ChlorFIT ciegas

Project information

Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:


Technical data

Material	CPVC
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 150 psi (10.3 bar)

Product information and application use

Utilice las bridas ciegas de CPVC Corzan® ChlorFIT® Schedule 80 de Uponor en sistemas de agua potable fría y caliente, así como en aplicaciones hidráulicas de calefacción y refrigeración.

Corzan® es una marca comercial registrada de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

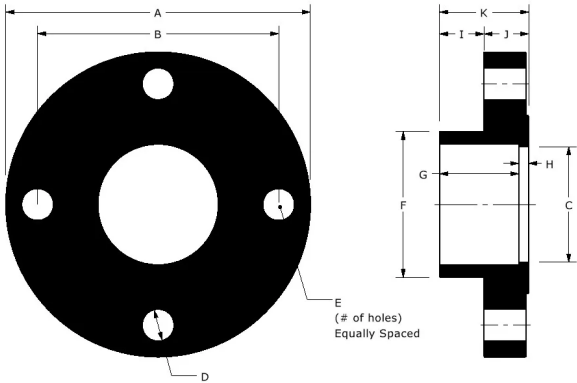

Part name	Part no.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	End Type 1	Weight per UOM [kg/UOM]
1/2" CPVC80 Blind Flange	9853005	88.90	60.45	12.70	101.6	6.35	6.35	12.70	14.73	Flange 1/2"	0.127
3/4" CPVC80 Blind Flange	9853007	98.55	69.85	12.70	101.6	6.35	6.35	12.70	17.66	Flange 3/4"	0.095
1" CPVC80 Blind Flange	9853010	107.95	79.50	12.70	101.6	7.62	7.62	15.24	21.72	Flange 1"	0.136
1-1/4" CPVC80 Blind Flange	9853012	117.60	88.90	12.70	101.6	8.00	8.00	16.00	26.42	Flange 1-1/4"	0.162
1-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853015	127.00	98.55	12.70	101.6	10.42	10.42	20.83	29.66	Flange 1-1/2"	0.214
2" CPVC80 Blind Flange	9853020	152.40	120.65	15.88	101.6	11.69	11.69	23.37	36.52	Flange 2"	0.298
2-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853025	177.80	139.70	15.88	101.6	12.19	12.19	24.38	44.45	Flange 2-1/2"	0.461
3" CPVC80 Blind Flange	9853030	190.50	152.40	15.88	101.6	13.08	13.08	26.16	52.71	Flange 3"	0.726
4" CPVC80 Blind Flange	9853040	228.60	190.50	15.88	203.2	17.15	17.15	34.29	66.42	Flange 4"	1.061
6" CPVC80 Blind Flange	9853060	279.40	241.30	19.05	203.2	18.93	18.93	37.85	96.01	Flange 6"	1.72
8" CPVC80 Blind Flange	9853080	342.90	298.45	19.05	203.2	20.70	20.70	41.40	123.70	Flange 8"	2.764

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Bridas ChlorFIT ciegas	All	UPC IBC IRC IPC UMC NSPC IMC	NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	ULC NSFpw-G U.P.Code
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
1/2" CPVC80 Blind Flange	9853005			ICC-ES-PMG
3/4" CPVC80 Blind Flange	9853007			ICC-ES-PMG
1" CPVC80 Blind Flange	9853010			ICC-ES-PMG
1-1/4" CPVC80 Blind Flange	9853012			ICC-ES-PMG
1-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853015			ICC-ES-PMG
2" CPVC80 Blind Flange	9853020			ICC-ES-PMG
2-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853025			ICC-ES-PMG
3" CPVC80 Blind Flange	9853030			ICC-ES-PMG
4" CPVC80 Blind Flange	9853040			ICC-ES-PMG
6" CPVC80 Blind Flange	9853060			ICC-ES-PMG
8" CPVC80 Blind Flange	9853080			

Installation	Related applications
Realice las conexiones mediante soldadura con solvente utilizando imprimación y cemento solvente diseñado específicamente para tuberías y accesorios de CPVC Cédula 80. Consulte el Manual de Uponor ChlorFIT o la Hoja de instrucciones de soldadura con solvente de Uponor ChlorFIT para obtener detalles completos.	Agua doméstica Tuberías hidráulicas

Footnotes	Contact information
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517