Válvula de mariposa de 565 con palanca y orejeta

Project information


Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

Technical data

Material	Engineered Polymer
Prop 65 label required?	Yes

Product information and application use

Utilice válvulas de mariposa con lengüeta de palanca 565 en sistemas de tuberías CPVC de Schedule 80 para aislamiento en agua doméstica, calefacción de agua caliente por hydronic o aplicaciones de agua fría.

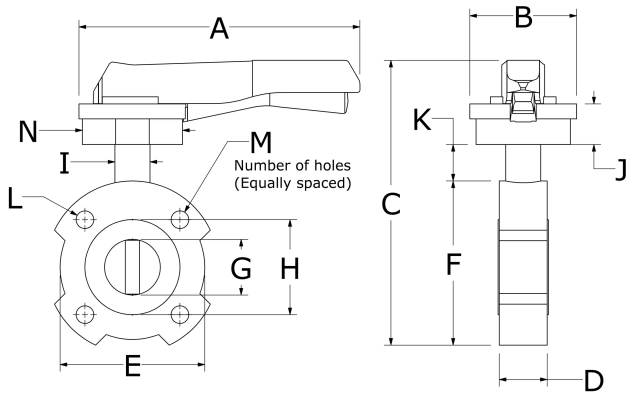

Part name	Part no.	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
2" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576000	9.941	3.78	10.083	1.693	5.118	5.811	1.972	3.366	1.24	1.437
2-1/2" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576001	9.941	3.78	10.746	1.811	5.906	6.626	2.445	4.154	1.24	1.437
3" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576002	9.941	3.78	11.402	1.811	6.772	7.335	3.035	4.823	1.24	1.437
4" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576003	11.909	3.78	12.807	2.047	7.874	8.531	3.823	5.61	1.516	1.437
5" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576004	11.909	3.78	13.879	2.205	8.78	9.657	4.807	6.673	1.516	1.437
6" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576005	14.469	3.78	14.703	2.205	9.961	10.665	5.772	7.657	1.693	1.437
8" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576006	14.469	3.78	16.634	2.362	11.949	12.945	7.835	9.764	1.693	1.437

Part name	Part no.	K [inch]	L [inch]	M [inch]	N [inch]	End Type 1	Operating Temperature 1 [°F]	Weight per UOM [lbs/UOM]
2" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576000	1.291	0.625	4	3.543	LUG 2"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	4.49
2-1/2" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576001	1.157	0.625	4	3.543	LUG 2-1/2"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	5.19
3" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576002	1.087	0.625	8	3.543	LUG 3"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	6.28
4" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576003	1.295	0.625	8	3.543	LUG 4"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	9.14
5" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576004	1.26	0.75	8	3.543	LUG 5"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	11.15
6" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576005	1.083	0.75	8	3.543	LUG 6"	73 °F (23 °C) at 232 psi (23 °C)	13.46
8" 565 Lever Lug Butterfly Valve with EPDM Seal	199576006	0.709	0.75	8	3.543	LUG 8"	73 °F (23 °C) at 145 psi (23 °C)	17.32

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Válvula de mariposa de 565 con palanca y orejeta	All	UPC|IMC|IPC|IBC|IRC|UMC|NSPC	NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI/CAN 372|ISO 9393-2|EN 12266-1|EN ISO 16136|ISO 7005 PN10/16|EN 1092 PN10/16|DIN 2501 PN10/16|BS 4504 PN10/16|BS 1560: 1989 Class 125/150|JIS B2220 10K|JIS B2239 10K|ANSI/ASME	NSF-61-372

© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved

Installation	Related applications
Asegúrese de que las tuberías estén alineadas y los bridas estén limpias. Proporcione una distancia suficiente entre los extremos de las bridas y coloque correctamente la válvula, alineando los agujeros de los pernos con las bridas. Coloque el disco de la válvula ligeramente abierto (de 5 a 10 grados) para evitar obstrucciones. Asegúrese de que el disco pueda abrirse y cerrarse completamente. Apriete los tornillos de la brida de manera cruzada al par de apriete especificado. Si utiliza tornillos de acero inoxidable, trate previamente la rosca con una pasta de ensamblaje adecuada. Realice una prueba funcional cerrando completamente la válvula y abriéndola nuevamente.	Agua doméstica tubería hidronica

Footnotes	Contact information
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved