

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 20x2,8 50m

1001201

- Töörõhk 10 bar
- Rull



Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

Specification

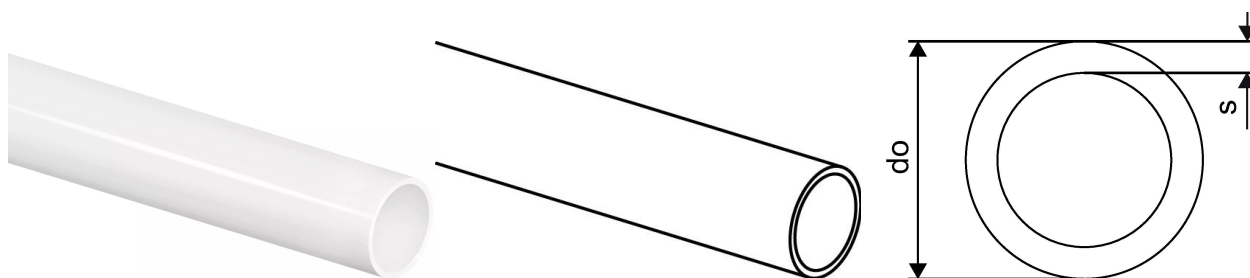
- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 20x2,8 50m

1001201

**Product code**

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,154
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	20
Seina paksus_s	2,8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905250646
Pakend GTIN PL4	06414905250660
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	550
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,06084
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	7,777

Pakendi kaal PL4	110,7
Pakendi laius PL1	780
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com