


## Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 25x3,5 50m

1001202

- Töörõhk 10 bar
- Rull

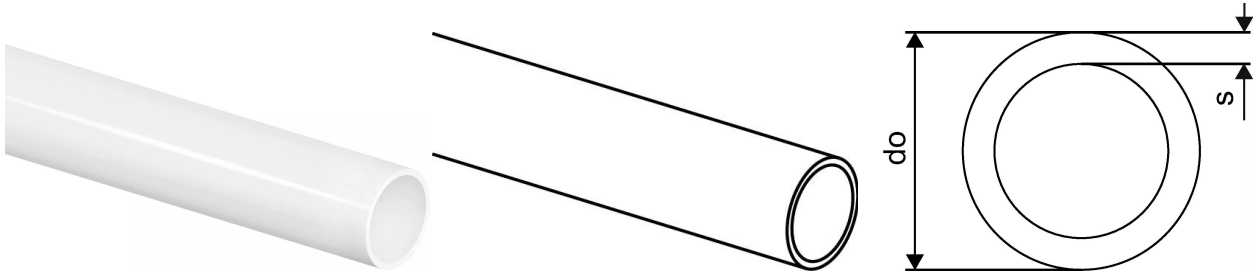

### Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

#### Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

## Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 25x3,5 50m

1001202

**Product code**

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,236
Kauba ühiku laius	25
Item_UOM	m

**Measurements**

Välisläbimõõt_do	25
Seina paksus_s	3,5

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905250677
Pakend GTIN PL4	06414905250691
Pakendi kõrgus PL1	132
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0803088
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	13

Pakendi kaal PL4	119,4
Pakendi laius PL1	780
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com