


Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 32x2,9 50m

1001220

- Töörõhk 6 bar
- Rull

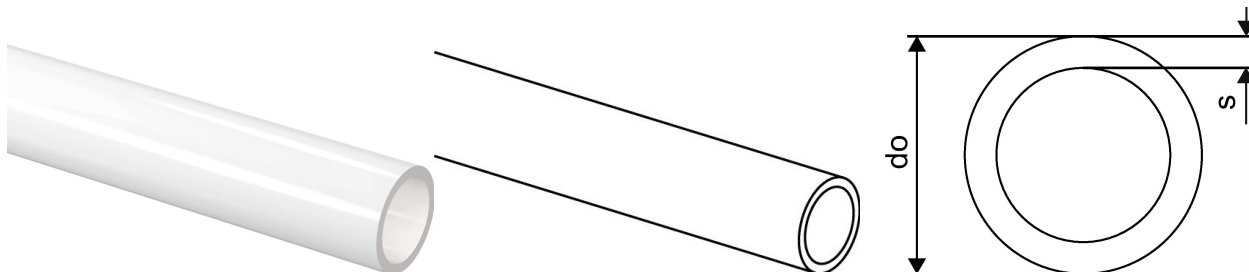

Kirjeldus Uponor Radi Pipe naturaalne PN6

Specification


- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vastavalt DIN 4726
- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 32x2,9 50m

1001220

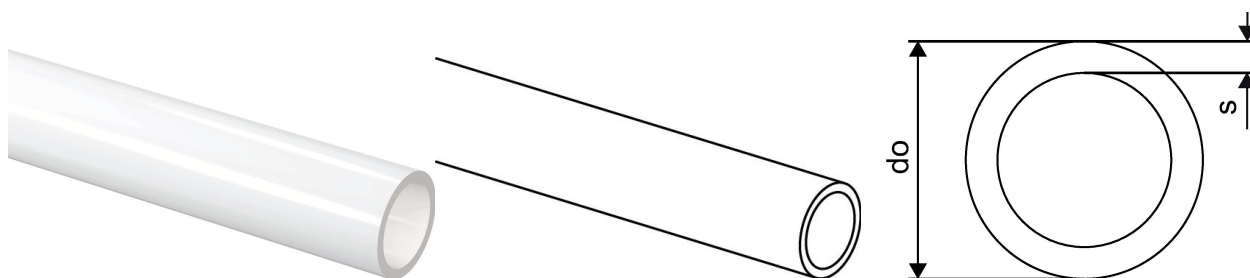**Product code**

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,276
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	32
Seina paksus_s	2,9

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905250813
Pakend GTIN PL4	06414905250820
Pakendi kõrgus PL1	150
Pakendi kõrgus PL4	1800
Pakendi pikkus PL1	930
Pakendi pikkus PL4	950
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	550
Pakendi tüüp PL1	Coil

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,129735
Pakendi maht PL4	1,6245
Pakendi kaal PL1	14,5
Pakendi kaal PL4	171
Pakendi laius PL1	930
Pakendi laius PL4	950

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com