Toote andmeleht



GF Uponor Siccus plaat 1197x1050x25

1005485

- Soontega paigaldusplaat
- EPS survetugevus: = 150 kPa
- R=0.622 m²K/W
- Plaadi pindala 1,25 m2





Kirjeldus GF Uponor Siccus plaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Kasutusklass vast. DIN 4108-10
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 150mm
- Sobivad torud: 14 mm Comfort Pipe Plus, MLCP RED

Kasutusala


- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus plaat 1197x1050x25

1005485

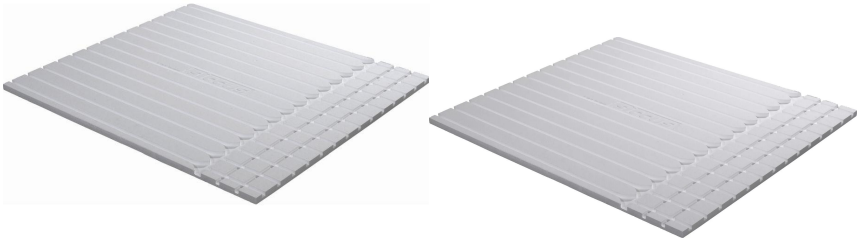

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1
Kauba ühiku laius	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905432691
Pakend GTIN PL4	06414905456260
Pakendi kõrgus PL1	270
Pakendi kõrgus PL4	2080
Pakendi pikkus PL1	1210
Pakendi pikkus PL4	1211
Pakendi kogus PL1	12.5
Pakendi kogus PL4	100
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,349569
Pakendi maht PL4	2,69772048
Pakendi kaal PL1	13,5
Pakendi kaal PL4	133
Pakendi laius PL1	1070

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+