


Uponor Siccus 14 plaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Soontega paigaldusplaat
- EPS survetugevus: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Plaadi pindala 1,25 m²

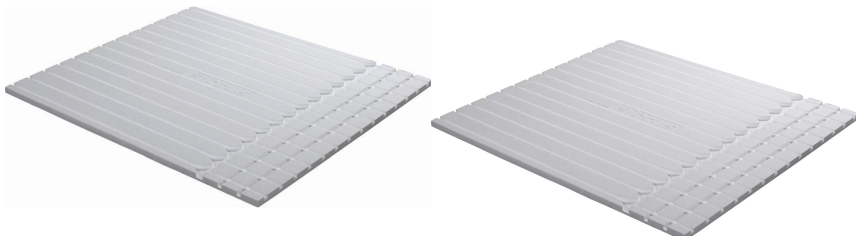

Kirjeldus Uponor Siccus 14 plaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Kasutusklass vast. DIN 4108-10
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 150mm
- Sobivad torud: 14 mm Comfort Pipe Plus, MLCP RED

Kasutusala


- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 plaat EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

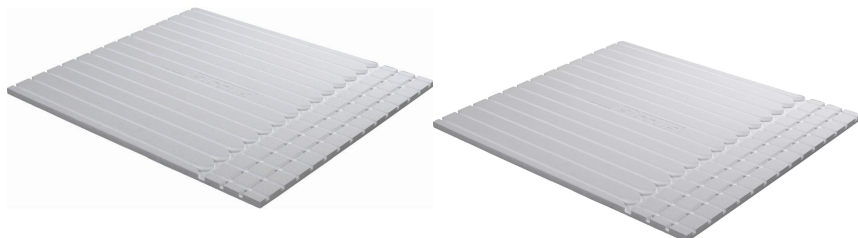**Product code**

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1
Kauba ühiku laius	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905432691
Pakend GTIN PL4	06414905456260
Pakendi kõrgus PL1	270
Pakendi kõrgus PL4	2080
Pakendi pikkus PL1	1210
Pakendi pikkus PL4	1211
Pakendi kogus PL1	12.5
Pakendi kogus PL4	100
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,349569
Pakendi maht PL4	2,69772048
Pakendi kaal PL1	13,5
Pakendi kaal PL4	133
Pakendi laius PL1	1070
Pakendi laius PL4	1071

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com