


## Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 50x4,6 50m

1008980

- Töörõhk 6 bar
- Rull

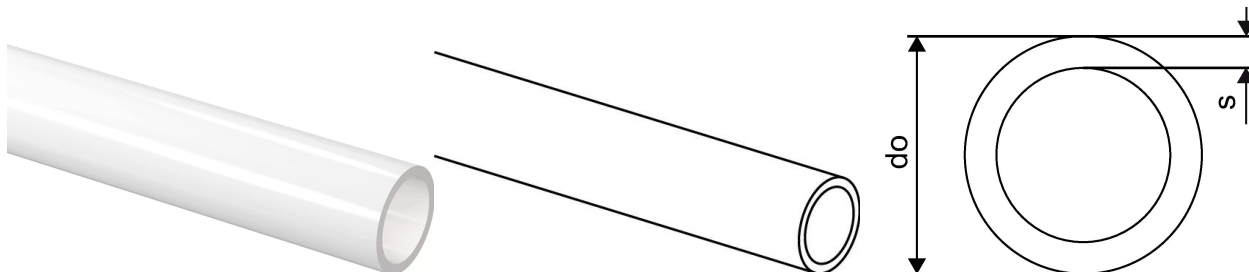

### Kirjeldus Uponor Radi Pipe naturaalne PN6

#### Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vastavalt DIN 4726
- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

#### Kasutusala

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

## Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 50x4,6 50m

1008980

**Product code**

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,675
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

**Measurements**

Välisläbimõõt_do	50
Seina paksus_s	4,6

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905255849
Pakend GTIN PL4	06414905255856
Pakendi kõrgus PL1	190
Pakendi kõrgus PL4	1474
Pakendi pikkus PL1	1250
Pakendi pikkus PL4	1250
Pakendi kogus PL1	50

Pakendi kogus PL4	350
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,296875
Pakendi maht PL4	2,303125
Pakendi kaal PL1	35,2
Pakendi kaal PL4	271,4
Pakendi laius PL1	1250
Pakendi laius PL4	1250

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com