


Uponor Comfort Pipe PLUS toru 20x2,0 480m

1009231

- Põrandküttetoru PE-Xa
- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudifusioonikindel vastavalt DIN 4726
- Töörõhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C

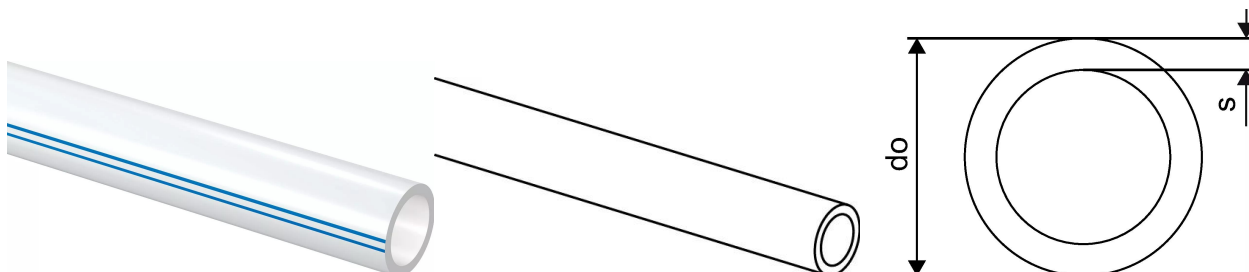

Kirjeldus Uponor Comfort Pipe PLUS toru

Specification

- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madaltemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madaltemperatuuriline radiaatorküte
- Max temperatuur: 90°C
- Lühiajaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rõhk 6 bar, 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS toru 20x2,0 480m

1009231

**Product code**

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,115
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	20
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905256204
Pakend GTIN PL4	06414905256211
Pakendi kõrgus PL3	808
Pakendi kõrgus PL4	952
Pakendi pikkus PL3	794
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL3	480
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL3	0,381081888
Pakendi maht PL4	0,91392
Pakendi kaal PL3	59,7
Pakendi kaal PL4	114,4
Pakendi laius PL3	594
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com