


Uponor Comfort Pipe PLUS toru 20x2,0 1000m

1009232

- Põrandkütetoru PE-Xa
- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudifusioonikindel vastavalt DIN 4726
- Töörõhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C

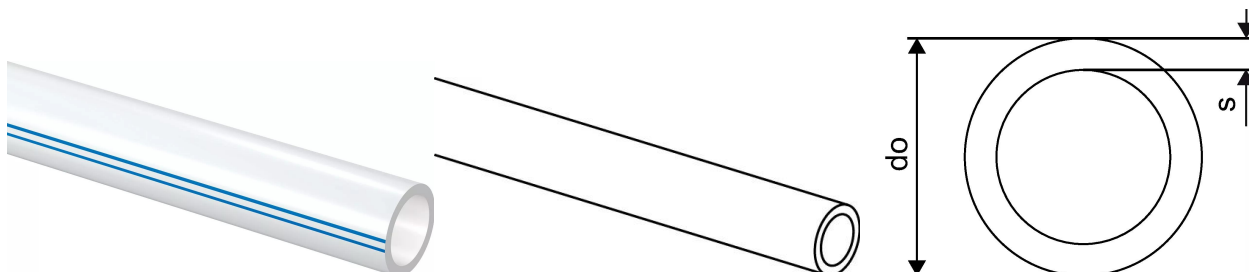

Kirjeldus Uponor Comfort Pipe PLUS toru

Specification



- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Max temperatuur: 90°C
- Lühiajaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rõhk 6 bar, 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS toru 20x2,0 1000m

1009232

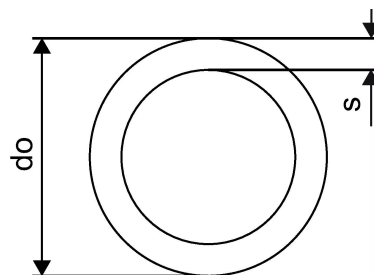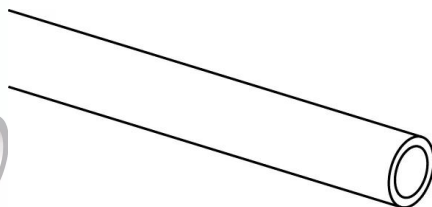

Tehniline informatsioon

Mõõtühik

m

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com