


Uponor MLC valge S 40x4,0 5m

1013446

- Latt

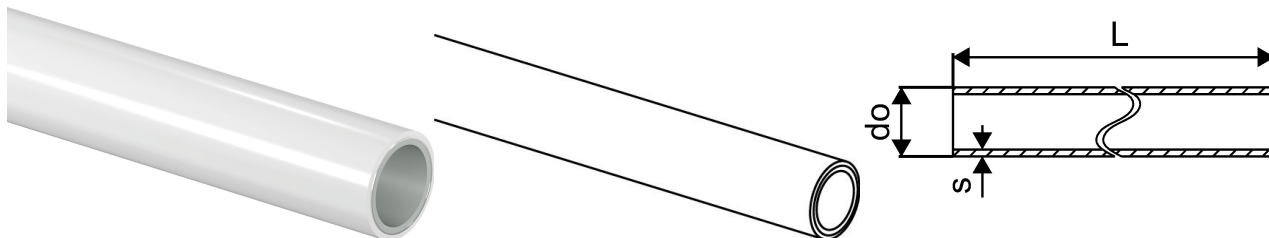

Kirjeldus Uponor MLC valge S

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC valge S 40x4,0 5m

1013446

**Product code**

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,508
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	40
Seina paksus_s	4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905256914
Pakend GTIN PL2	06414905256921
Pakend GTIN PL4	06414905256938
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL2	110
Pakendi kõrgus PL4	725
Pakendi pikkus PL1	5000
Pakendi pikkus PL2	5070
Pakendi pikkus PL4	5080

Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	1020
Pakendi tüüp PL1	Bar
Pakendi tüüp PL2	Cover_Pipe
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage
Pakendi maht PL1	0,008
Pakendi maht PL2	0,061347
Pakendi maht PL4	4,23545
Pakendi kaal PL1	2,54
Pakendi kaal PL2	16,18
Pakendi kaal PL4	860
Pakendi laius PL1	40
Pakendi laius PL2	110
Pakendi laius PL4	1150

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com