


## Uponor MLC valge S 50x4,5 5m

1013449

- Latt

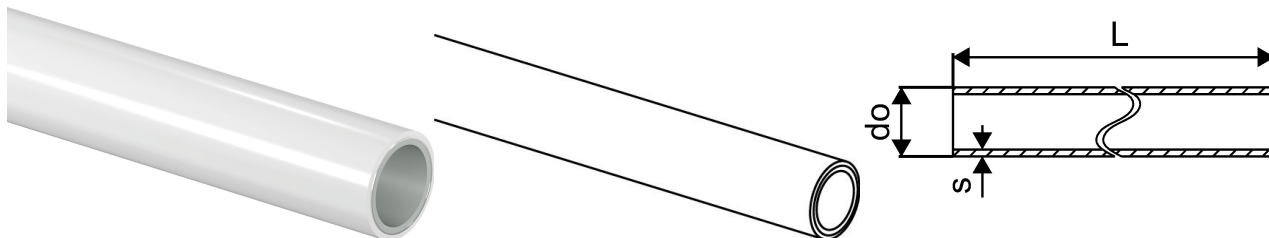

### Kirjeldus Uponor MLC valge S

#### Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC valge S 50x4,5 5m

1013449

**Product code**

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,744
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	m

**Measurements**

Välisläbimõõt_do	50
Seina paksus_s	4,5

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905256976
Pakend GTIN PL2	06414905256983
Pakend GTIN PL4	06414905256990
Pakendi kõrgus PL1	50
Pakendi kõrgus PL2	140
Pakendi kõrgus PL4	760
Pakendi pikkus PL1	5000
Pakendi pikkus PL2	5070
Pakendi pikkus PL4	5080

Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	660
Pakendi tüüp PL1	Bar
Pakendi tüüp PL2	Cover_Pipe
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage
Pakendi maht PL1	0,0125
Pakendi maht PL2	0,099372
Pakendi maht PL4	4,43992
Pakendi kaal PL1	3,72
Pakendi kaal PL2	22
Pakendi kaal PL4	770
Pakendi laius PL1	50
Pakendi laius PL2	140
Pakendi laius PL4	1150

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com