


## Uponor Ecoflex Thermo Single 25x2,3/140

1018109

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

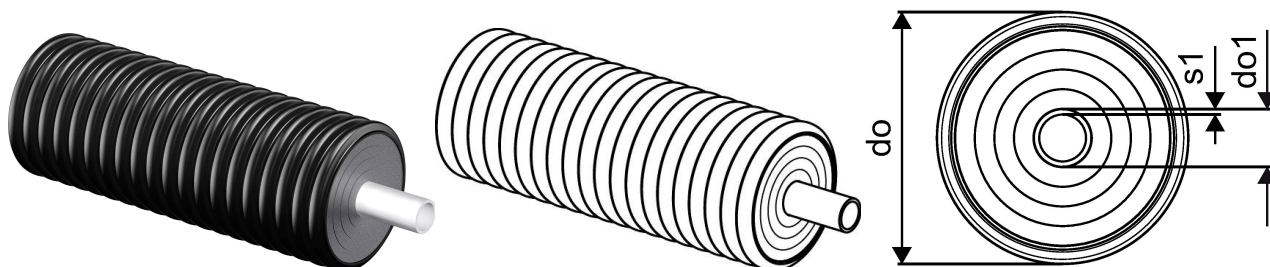

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Single 25x2,3/140

1018109

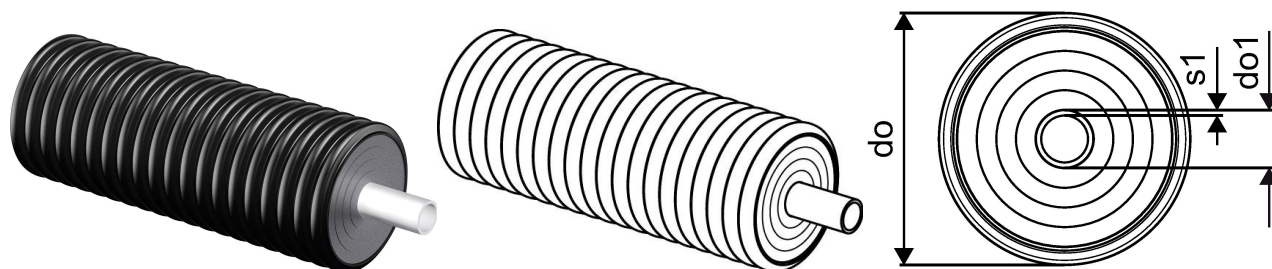**Measurements**

Painderaadius M	0,25
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	25
Seina paksus_s1	2,3

**Product code**

Item no EAN	6414905200252
Item no GF	35001018109
Item no GTIN	06414905200252
Item no LVI	3010212
Item no VVS	087807025

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,18
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905437115
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	236
Pakendi laius PL1	2200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com