

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 110x10,0/200

1018116

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

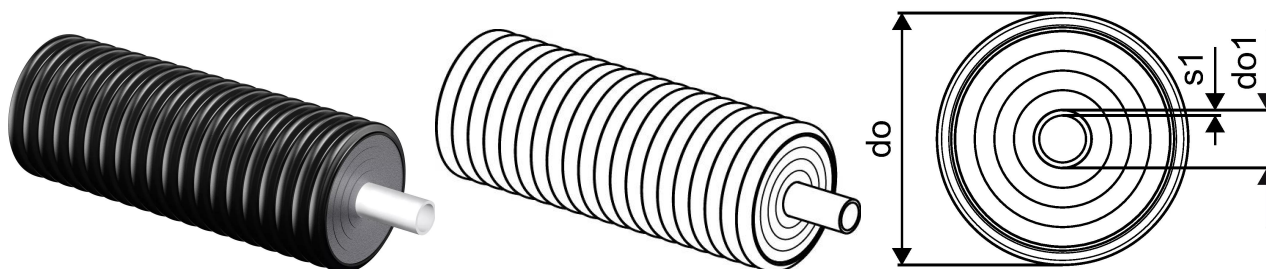
- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 110x10,0/200

1018116

**Measurements**

Painderaadius M	1,2
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	110
Seina paksus_s1	10

**Product code**

Item no EAN	6414905201105
Item no GF	35001018116
Item no GTIN	06414905201105
Item no LVI	3010210
Item no NOBB	41945324
Item no NRF	8360516
Item no RSK	2190419
Item no VVS	087807091

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	5,24
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)      Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905437184
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1400
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil

Pakendi maht PL1	8,064
Pakendi kaal PL1	524
Pakendi laius PL1	2400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com