


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

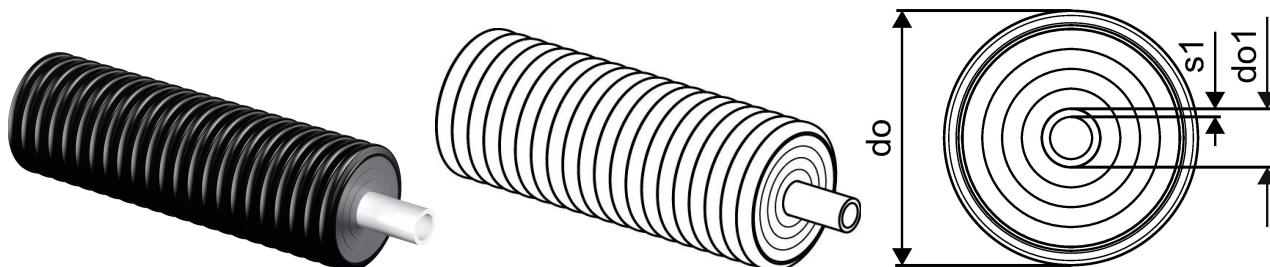

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

**Measurements**

Painderaadius M	0,4
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	32
Seina paksus_s1	4,4

**Product code**

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,42
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905437207
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil

Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	284
Pakendi laius PL1	2200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com