


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

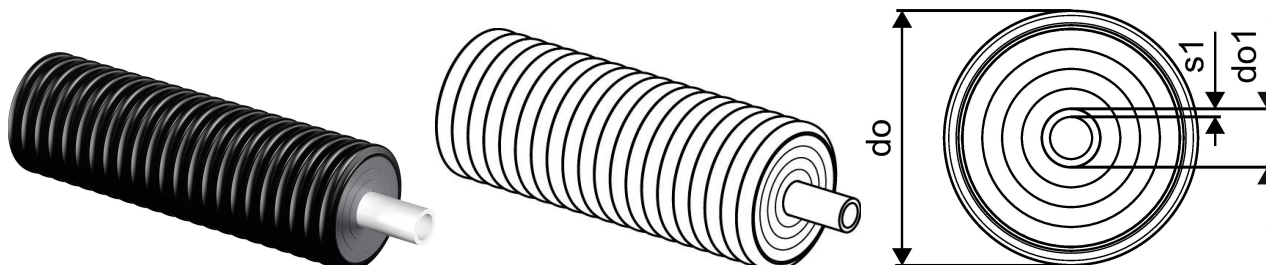

Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

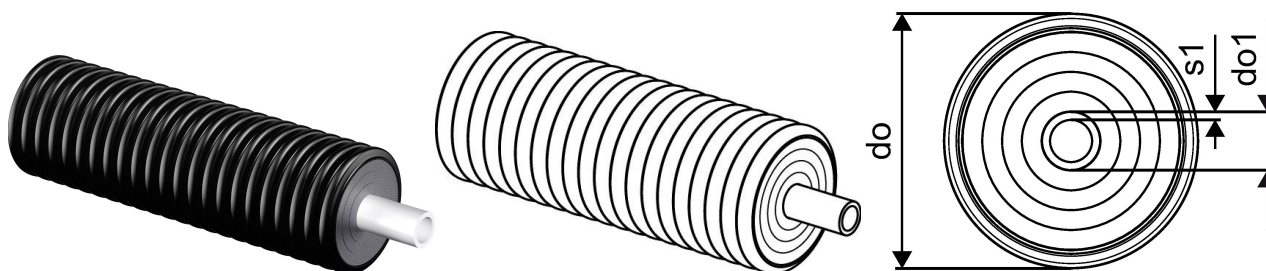**Measurements**

| | |
|-------------------|------|
| Painderaadius M | 0,55 |
| Välisläbimõõt_do | 175 |
| Välisläbimõõt_do1 | 50 |
| Seina paksus_s1 | 6,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202355 |
| Item no GF | 35001018120 |
| Item no GTIN | 06414905202355 |
| Item no LVI | 3010115 |
| Item no NOBB | 41945400 |
| Item no NRF | 8360534 |
| Item no RSK | 2190567 |
| Item no VVS | 087361650 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|------|
| Kauba ühiku kõrgus | 175 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 2,54 |
| Kauba ühiku laius | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905437221 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2400 |
| Pakendi pikkus PL1 | 1800 |
| Pakendi kogus PL1 | 200 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |

| | |
|-------------------|--------|
| Pakendi maht PL1 | 10,368 |
| Pakendi kaal PL1 | 508 |
| Pakendi laius PL1 | 2400 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com