


Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

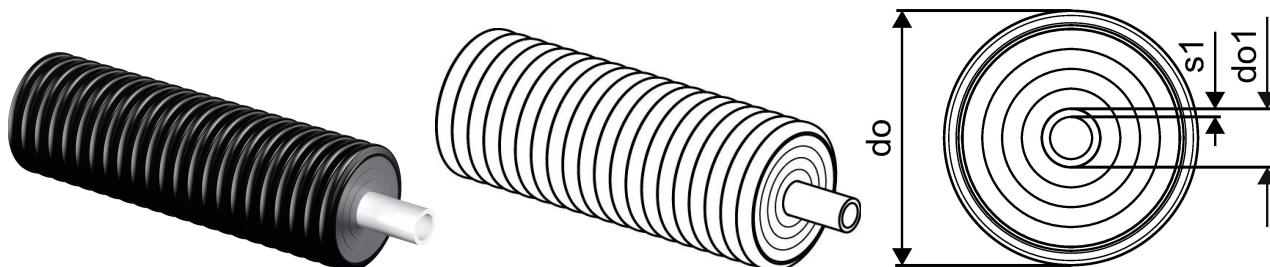

Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121

**Measurements**

Painderaadius M	0,65
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	63
Seina paksus_s1	8,6

Product code

Item no EAN	6414905202454
Item no GF	35001018121
Item no GTIN	06414905202454
Item no LVI	3010116
Item no NOBB	41945415
Item no NRF	8360535
Item no RSK	2190568
Item no VVS	087361663

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437238
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1800
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil

Pakendi maht PL1	10,368
Pakendi kaal PL1	600
Pakendi laius PL1	2400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com