


Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

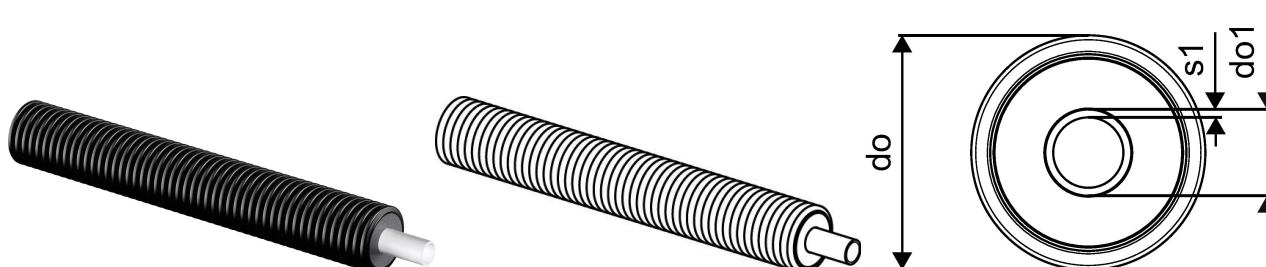

Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132

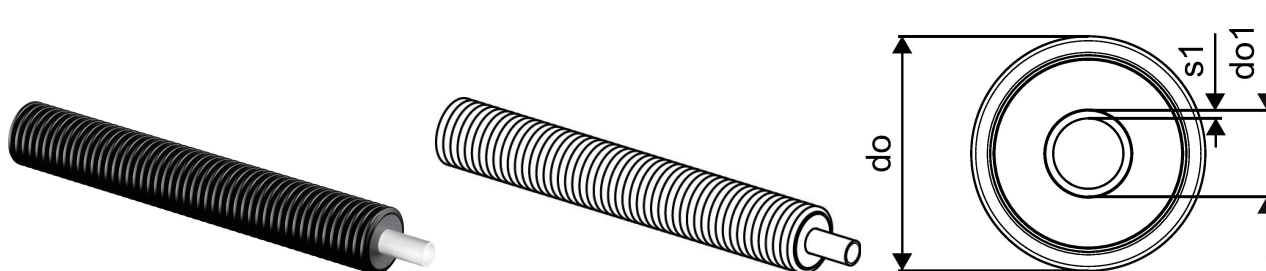**Measurements**

Painderaadius M	0,2
Välisläbimõõt_do	68
Välisläbimõõt_do1	25
Seina paksus_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,5
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437344
Pakendi kõrgus PL1	1600
Pakendi pikkus PL1	740
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	1,8944
Pakendi kaal PL1	100
Pakendi laius PL1	1600

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com