

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/200

1018137

- Kütte ja jahutus
- Kaks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab peale- ja tagasivoolu torud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/200

1018137

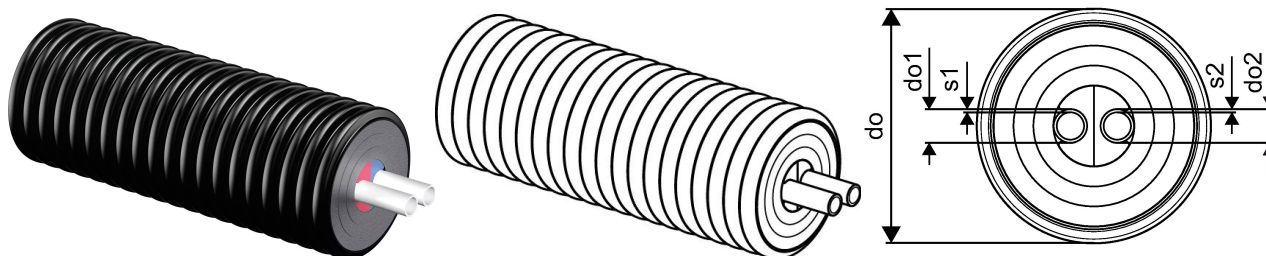

## Measurements

Painderaadius M	1
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	50
Välisläbimõõt_do2	50
Seina paksus_s1	4,6
Seina paksus_s2	4,6

## Product code

Item no EAN	6414905210510
Item no GF	35001018137
Item no GTIN	06414905210510
Item no LVI	3010225
Item no NOBB	41945256
Item no NRF	8360505
Item no RSK	2190413
Item no VVS	087809050

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,59
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437399
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1400

Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	8,064
Pakendi kaal PL1	359
Pakendi laius PL1	2400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com