


Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1018140

- Soe tarbevesi tsirkulatsiooniga
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja tsirkulatsiooni torud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

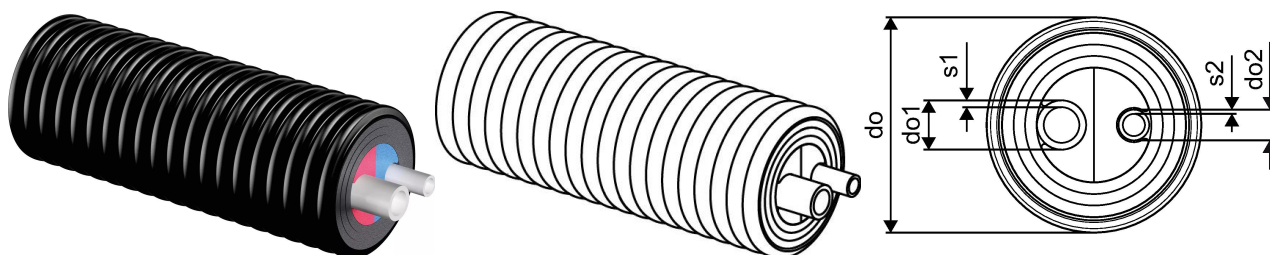

Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
-

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1018140

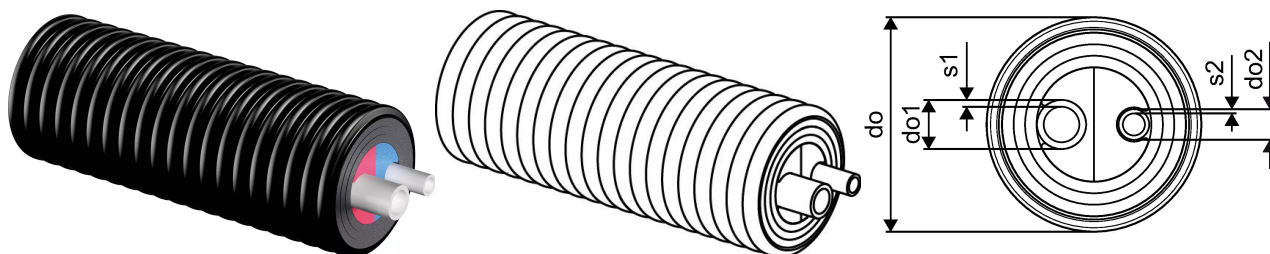

Tehniline informatsioon

Kogus 1	200
Mõõtühik	m
Painderaadius 2	0,7 m
Painderaadius	0,70 m
Välisdiameeter_do	175 mm
Välisdiameeter_do1	32 mm
Välisdiameeter_do2	25 mm
Seina paksus s1	4,4 mm
Seina paksus s2	3,5 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com