


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 40x3,7 /140

1018232

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

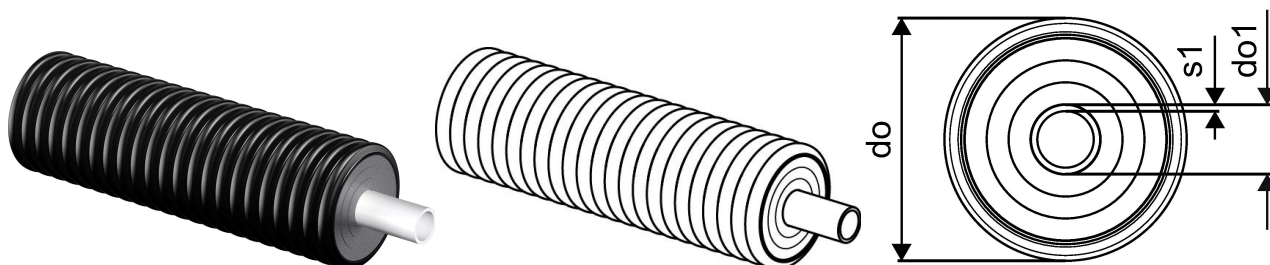

Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisooleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.


- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 40x3,7 /140

1018232

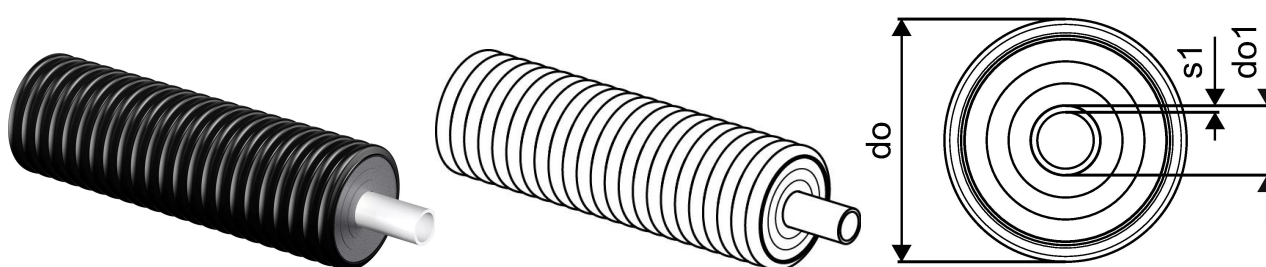**Measurements**

Painderaadius M	0,35
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	40
Seina paksus_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905201419
Item no GF	35001018232
Item no GTIN	06414905201419
Item no VVS	087807440

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,47
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437634
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	294
Pakendi laius PL1	2200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com