Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 63x5,8 /140

1018234

- Küte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

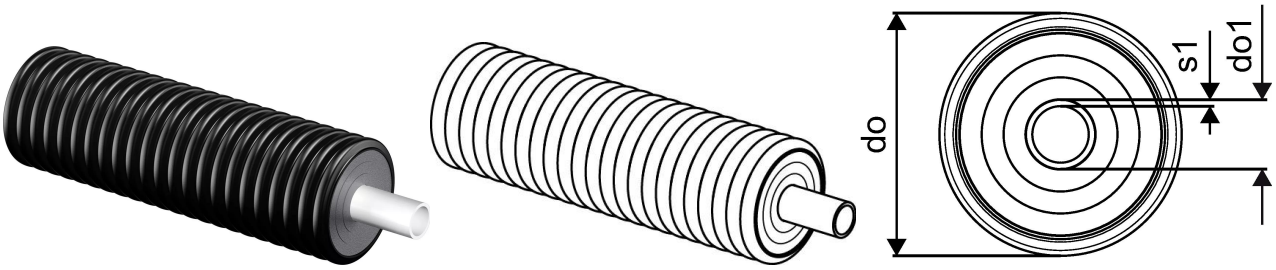

Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem
- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalset värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.
- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 63x5,8 /140

1018234

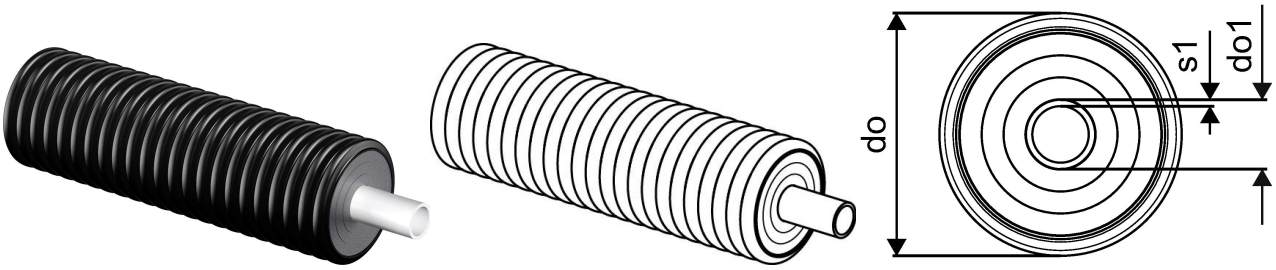

Measurements

Painderaadius M	0,5
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	63
Seina paksus_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905201617
Item no GF	35001018234
Item no GTIN	06414905201617
Item no VVS	087807463

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,97
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437658
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	394
Pakendi laius PL1	2200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus@uponor.com