


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

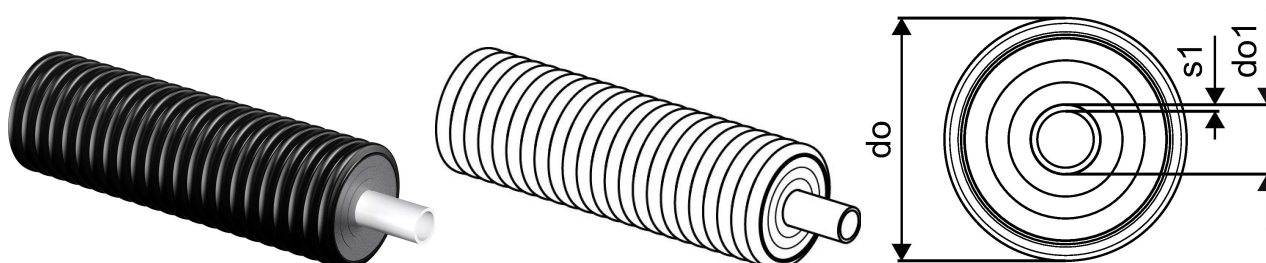

Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisooleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.


- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

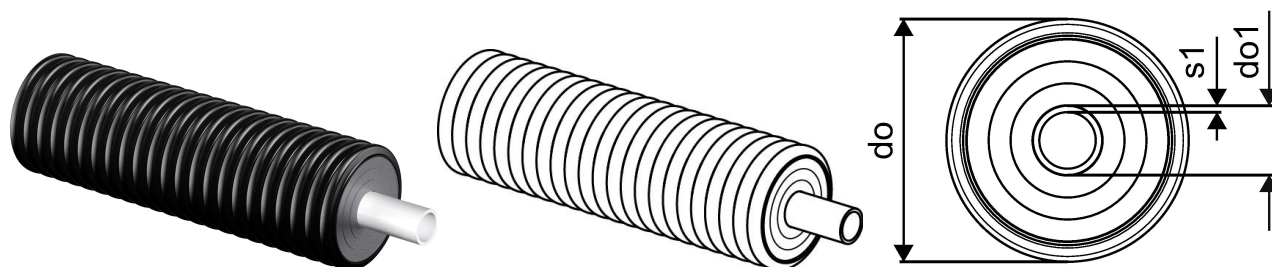**Measurements**

Painderaadius M	0,7
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	90
Seina paksus_s1	8,2

Product code

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	90
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,14
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437672
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2000
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	9,68
Pakendi kaal PL1	314
Pakendi laius PL1	2200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com