


## Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin 2x25x2,3/140

1018238

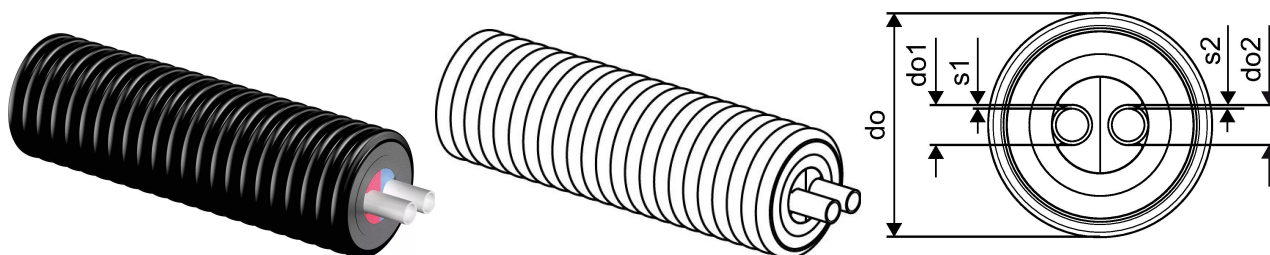

## Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin

## Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

## Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.


- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskoormuse korral 60 tonni

## Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin 2x25x2,3/140

1018238

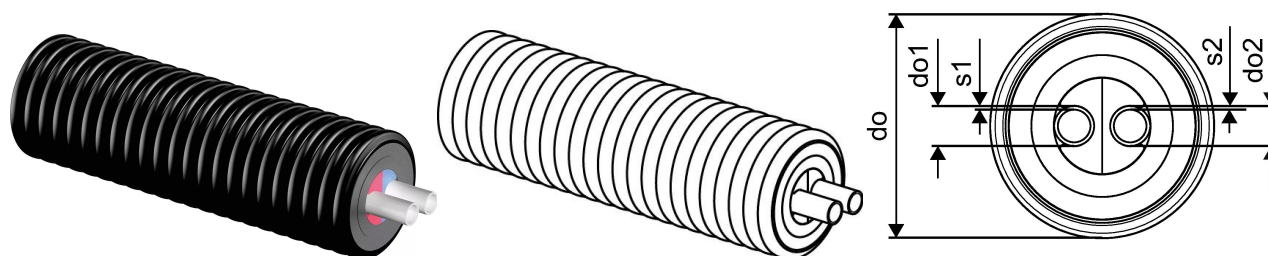

## Measurements

Painderaadius M	0,4
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	25
Välisläbimõõt_do2	25
Seina paksus_s1	2,3
Seina paksus_s2	2,3

## Product code

Item no EAN	6414905210114
Item no GF	35001018238
Item no GTIN	06414905210114
Item no VVS	087809225

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,36
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905437696
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	1500
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	272

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com