


Uponor Wipex liitmik PN6 25x2,3-G1

1018328

- PE-Xa või PE torude ühendamiseks
- Silindriline keere G", O-tihendiga
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing

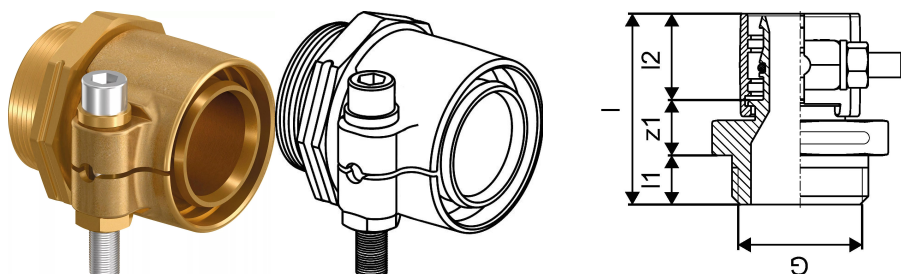

Kirjeldus Uponor Wipex liitmik PN6

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolst
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspolsti komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex liitmik PN6 25x2,3-G1

1018328

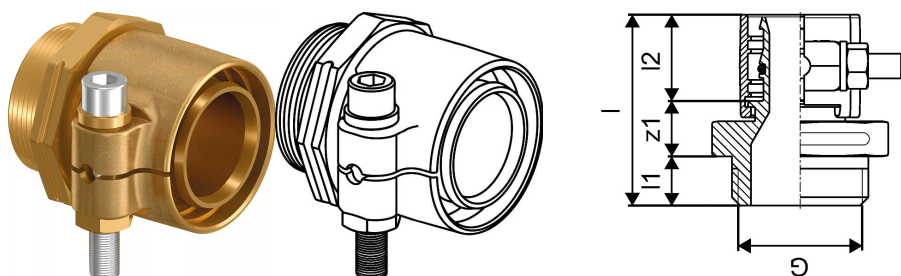

Measurements

Silindriline_keerme_G	1
LENGTH_L	47
Pikkus (l1)	12
Pikkus (l2)	21
Seina paksus_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	42
Kauba ühiku kaal	0,19
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905259588
Pakend GTIN PL3	06414905259601
Pakendi kõrgus PL1	48
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	44

Pakendi pikkus PL3	268
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	40
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000088704
Pakendi maht PL3	0,009715
Pakendi kaal PL1	0,198
Pakendi kaal PL3	7,78
Pakendi laius PL1	42
Pakendi laius PL3	250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com