


Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 16x2,2 100m

1022682

- Töörõhk 10 bar
- Rull

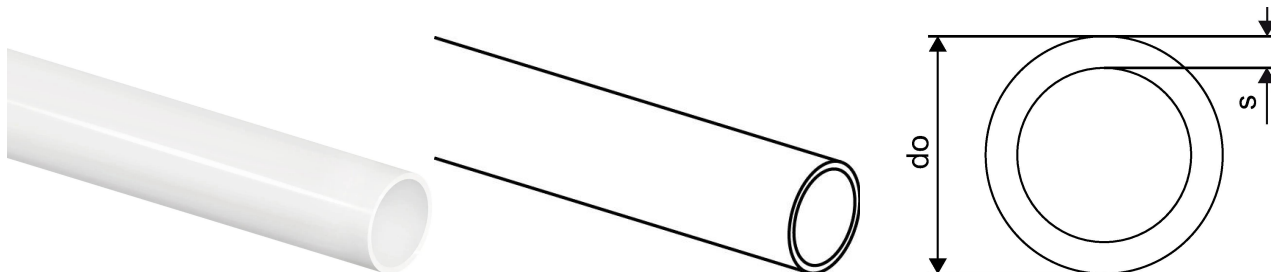

Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

Specification


- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 16x2,2 100m

1022682

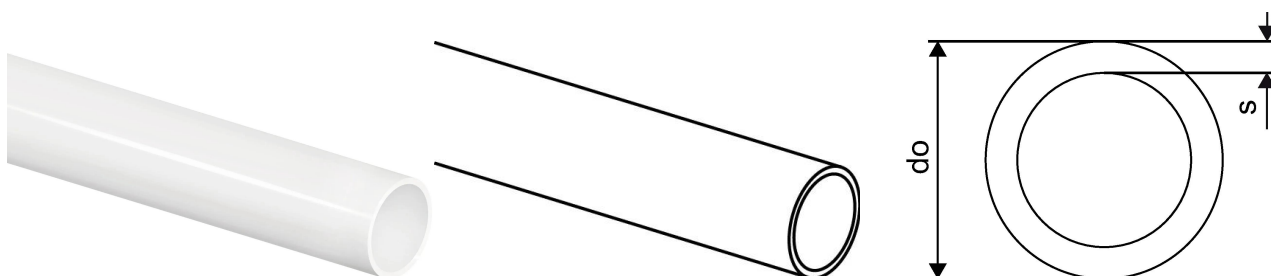**Product code**

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,097
Kauba ühiku laius	15
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	16
Seina paksus_s	2,2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905260683
Pakend GTIN PL4	06414905260690
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi kogus PL4	1100
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0624
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	10,83
Pakendi kaal PL4	132,7

Pakendi laius PL1	800
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com