


Uponor RS siirdmik S-Press 63-RS2

1029125

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

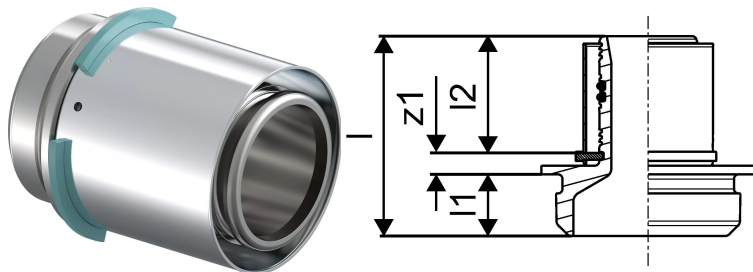

Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press 63-RS2

1029125

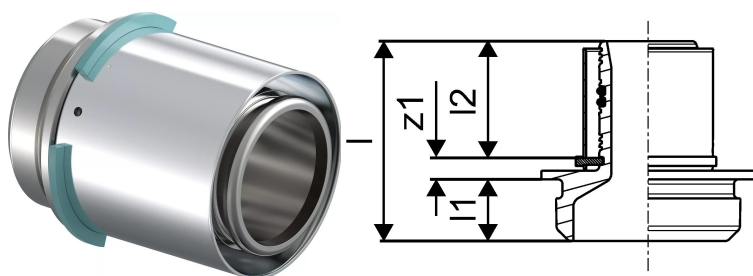**Product code**

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	92
Kauba ühiku kaal	0,57
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905263776
Pakend GTIN PL4	06414905263783
Pakendi kõrgus PL1	100
Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	96
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,0008832
Pakendi maht PL4	0,6528
Pakendi kaal PL1	0,68
Pakendi kaal PL4	252
Pakendi laius PL1	92
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com