


Uponor RS siirdmik S-Press 75-RS2

1029126

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

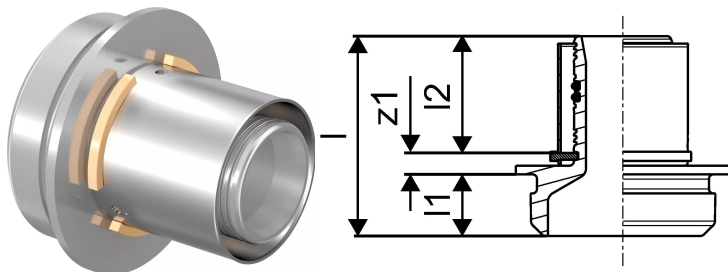

Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press 75-RS2

1029126



Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	89
Üksuse ühiku pikkus	79
Kauba ühiku kaal	0,767
Kauba ühiku laius	79
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439362
Pakend GTIN PL4	06414905491278
Pakendi kõrgus PL1	102
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	202
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	400

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00247248
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,83
Pakendi kaal PL4	332
Pakendi laius PL1	120
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com