


## Uponor RS siirdmik S-Press 90-RS3

1029127

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

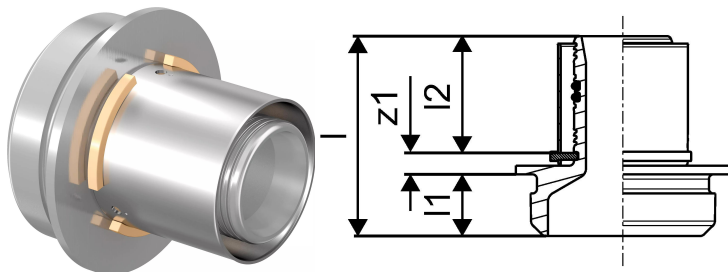

### Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS siirdmik S-Press 90-RS3

1029127

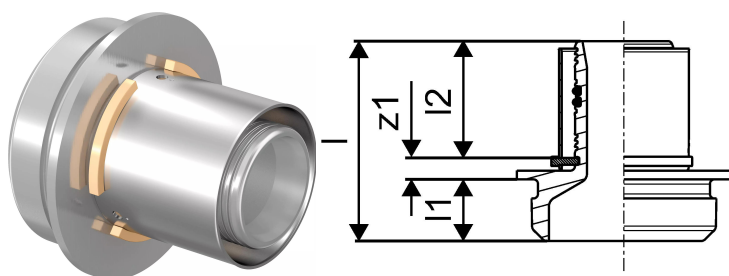

### Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

### Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	90
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	1,337
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

### Measurements

LENGTH_L	92,6
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	62
z1	10,6

### Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439379
Pakend GTIN PL4	06414905491285
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	240

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0022425
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	1,46
Pakendi kaal PL4	350,4
Pakendi laius PL1	130
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)  
11317, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com