


Uponor RS siirdmik S-Press 110-RS3

1029128

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

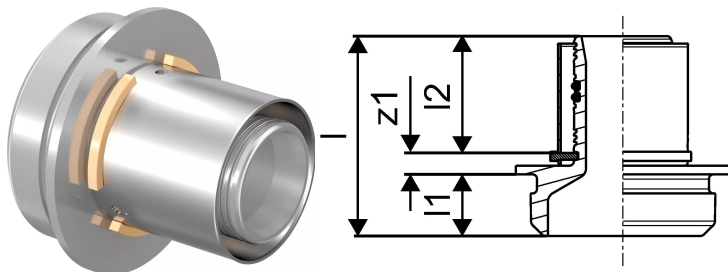

Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press 110-RS3

1029128



Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	120
Üksuse ühiku pikkus	94
Kauba ühiku kaal	1,625
Kauba ühiku laius	120
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	92,6
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439386
Pakend GTIN PL4	06414905491292
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	240

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00232875
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	1,725
Pakendi kaal PL4	414
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com