


Uponor RS äärik RS3-DN80 (PN16)

1029129

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 või RS3 baasdetailidega
- Äärik PN6/PN16 vast. EN 1092-3
- 4/8 kinnituspoltide ava

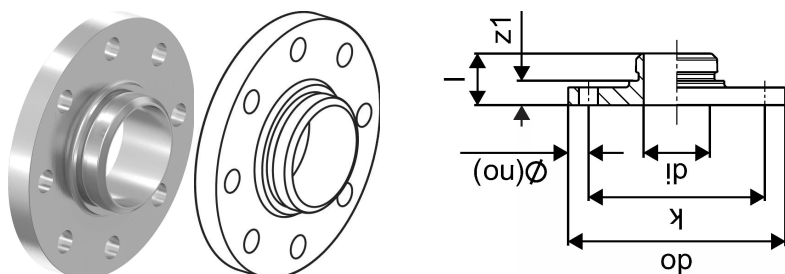

Kirjeldus Uponor RS äärik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS äärik RS3-DN80 (PN16)

1029129



Measurements

Sisemine_diameeter_di	78,1
LENGTH_L	45
Välisläbimõõt_do	200
Z Mõõtmise k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	200
Kauba ühiku kaal	4,452
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481323
Pakend GTIN PL4	06414905481330
Pakendi kõrgus PL1	54
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	250

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	90
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0031725
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	4,62
Pakendi kaal PL4	429,687
Pakendi laius PL1	235
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com