


## Uponor RS äärik PN16 RS3-DN80

1029129

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 või RS3 baasdetailidega
- Äärik PN6/PN16 vast. EN 1092-3
- 4/8 kinnituspoltide ava

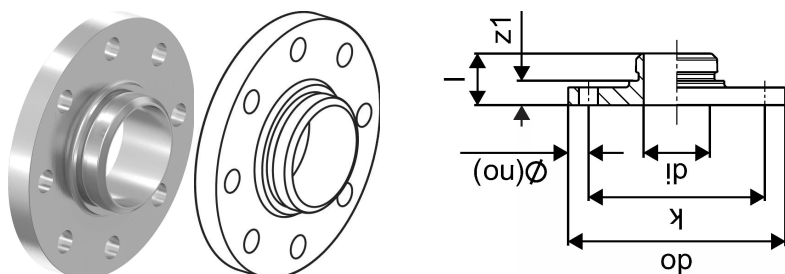

### Kirjeldus Uponor RS äärik PN6

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS äärik PN16 RS3-DN80

1029129



## Measurements

Sisemine_diameeter_di	78,1
LENGTH_L	45
Välisläbimõõt_do	200
Z Mõõtmise k	160
z1	25

## Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	200
Kauba ühiku kaal	4,452
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	tk

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481323
Pakend GTIN PL4	06414905481330
Pakendi kõrgus PL1	54
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	250

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	90
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0031725
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	4,62
Pakendi kaal PL4	429,687
Pakendi laius PL1	235
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com