


Uponor RS äärik PN16 RS3-DN100

1029130

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 või RS3 baasdetailidega
- Äärik PN6/PN16 vast. EN 1092-3
- 4/8 kinnituspoltide ava

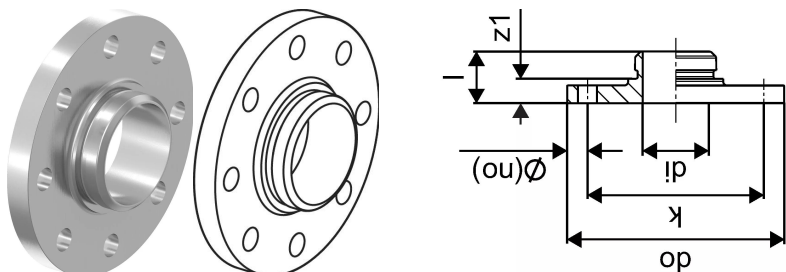

Kirjeldus Uponor RS äärik PN6

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS äärik PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Sisemine_diameeter_di	78,1
LENGTH_L	44
Välisläbimõõt_do	220
Z Mõõtmise k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	220
Kauba ühiku kaal	5,23
Kauba ühiku laius	220
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481446
Pakend GTIN PL4	06414905481453
Pakendi kõrgus PL1	60
Pakendi kõrgus PL4	488
Pakendi pikkus PL1	350
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	90
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,004935
Pakendi maht PL4	0,46848
Pakendi kaal PL1	5,33
Pakendi kaal PL4	479,7
Pakendi laius PL1	235
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com