
Toote andmeleht




GF Uponor RS äärik RS3-DN100

1029130

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Sobib kõigi RS2 või RS3 alusosadega
- Äärik PN6/PN16 vastavalt standardile EN 1092-3
- Poltide ring 4/8 auguga.

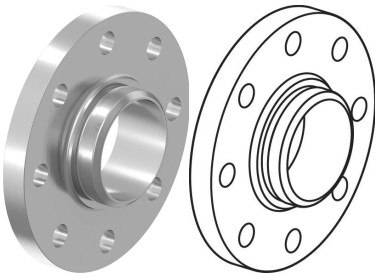

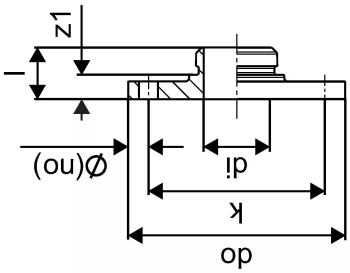

Kirjeldus GF Uponor RS äärik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS äärik RS3-DN100

1029130

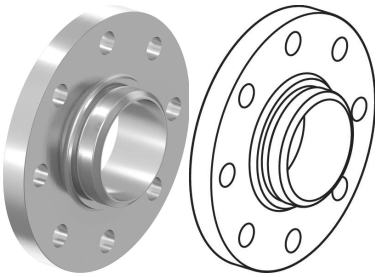

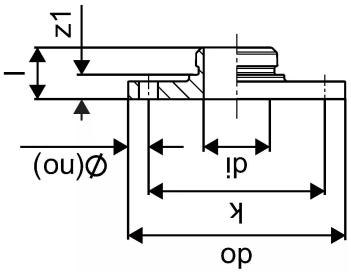

Measurements

Sisemine_diameeter_di	78,1
LENGTH_L	44
Välisläbimõõt_do	220
Z Mõõtmine k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	220
Kauba ühiku kaal	5,23
Kauba ühiku laius	220
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481446
Pakend GTIN PL4	06414905481453
Pakendi kõrgus PL1	57
Pakendi kõrgus PL4	488
Pakendi pikkus PL1	245

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	90
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0033516
Pakendi maht PL4	0,46847999999999995
Pakendi kaal PL1	5,325
Pakendi kaal PL4	504,25
Pakendi laius PL1	240
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+