
Toote andmeleht




GF Uponor RS otsik väliskeere R2"MT-RS2

1029131

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Sobib kõigi RS2 või RS3 alusosadega

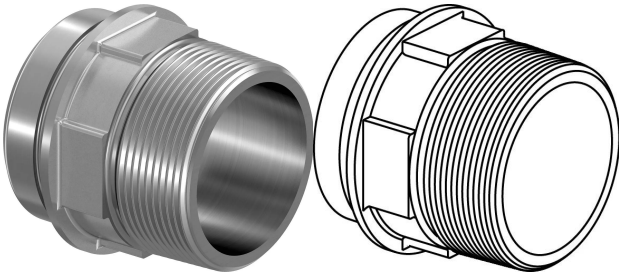



Kirjeldus GF Uponor RS otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS otsik väliskeere R2"MT-RS2

1029131

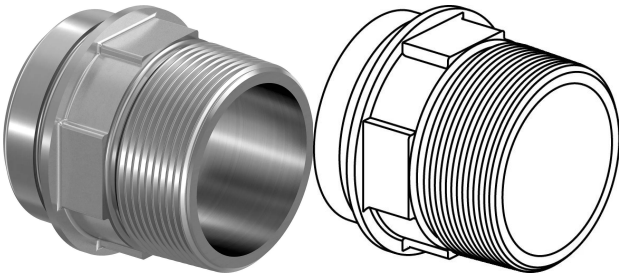



Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	65
Üksuse ühiku pikkus	67
Kauba ühiku kaal	0,486
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	66
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	23,4
Male_thread_R	2
z1	22,6

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905523283
Pakend GTIN PL4	06414905523290
Pakendi kõrgus PL1	95

Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0011172
Pakendi maht PL4	0,6527999999999999
Pakendi kaal PL1	0,547
Pakendi kaal PL4	287,56
Pakendi laius PL1	98
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+