
Toote andmeleht




GF Uponor RS otsik väliskeere R3"MT-RS3

1029133

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Sobib kõigi RS2 või RS3 alusosadega

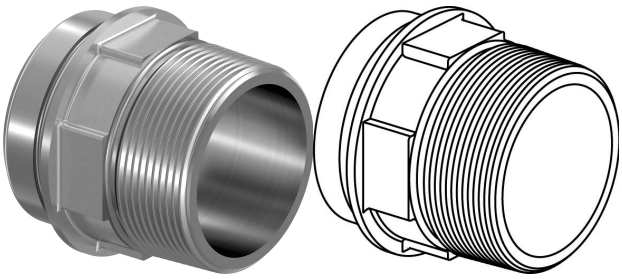



Kirjeldus GF Uponor RS otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS otsik väliskeere R3"MT-RS3

1029133

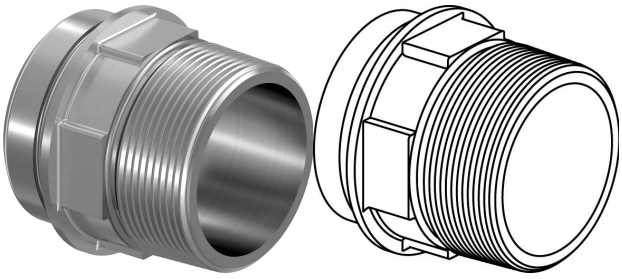



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	74
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,826
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	72,6
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	29,8
Male_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900633277
Pakend GTIN PL4	06414905523337
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	149

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	240
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0022425
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	0,902
Pakendi kaal PL4	241,480
Pakendi laius PL1	131
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+