


Uponor RS otsik sisekeere Rp1"FT-RS2

1029134

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

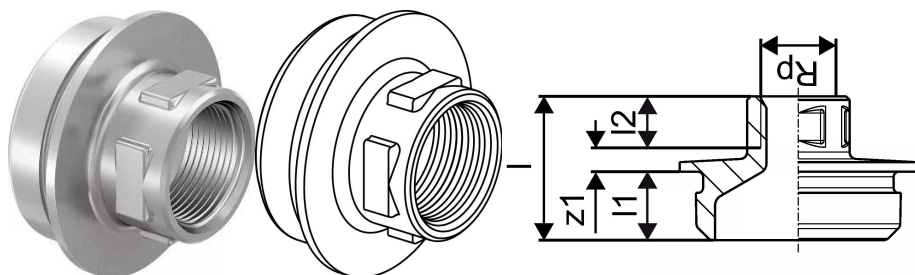

Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS otsik sisekeere Rp1"FT-RS2

1029134

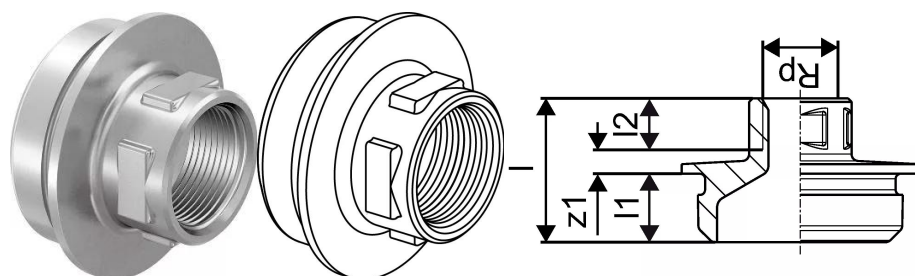

Measurements

Sisekeere Rp	1
LENGTH_L	44,9
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	64
Kauba ühiku kaal	0,316
Kauba ühiku laius	64
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905523306
Pakend GTIN PL4	06414905523313
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	120

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,6528
Pakendi kaal PL1	0,371
Pakendi kaal PL4	178,1
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com