


Uponor RS otsik sisekeere Rp2"FT-RS2

1029135

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

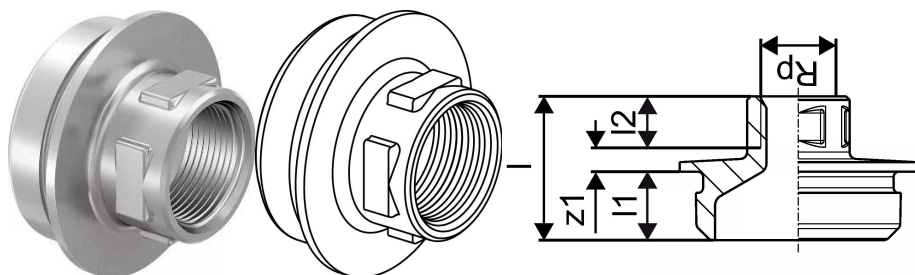

Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS otsik sisekeere Rp2"FT-RS2

1029135



Measurements

Sisekeere Rp	2
LENGTH_L	54
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	57
Üksuse ühiku pikkus	67
Kauba ühiku kaal	0,473
Kauba ühiku laius	67
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905263837
Pakend GTIN PL4	06414905263844
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	115
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0009016
Pakendi maht PL4	0,6528
Pakendi kaal PL1	0,528
Pakendi kaal PL4	253,25
Pakendi laius PL1	98
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com