


## Uponor RS otsik sisekeere Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega.

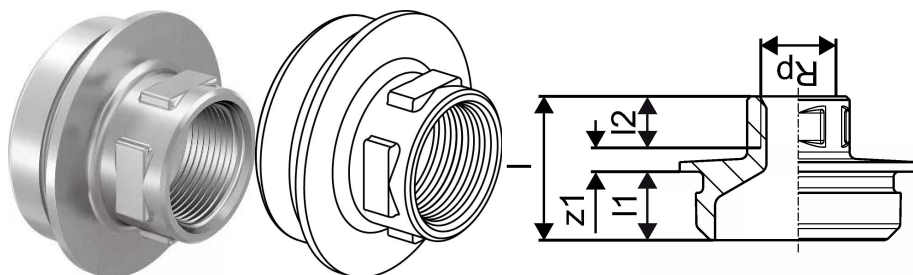

### Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS otsik sisekeere Rp2 1/2"FT-RS2

1029136



## Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	2 1/2 inch
Pikkus (l)	63 mm
Pikkus (l1)	20 mm
Pikkus (l2)	30 mm

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com