


Uponor RS põlv 45° 45° RS2-RS2

1029140

- Tinatatud messing
- Baasdetail kõikidele RS2 või RS3 siirdmikele, komplektis 2 lukustit

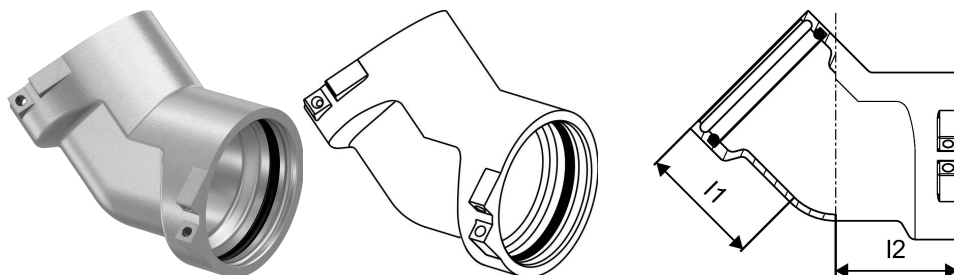

Kirjeldus Uponor RS põlv 45° 45°

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS põlv 45° 45° RS2-RS2

1029140

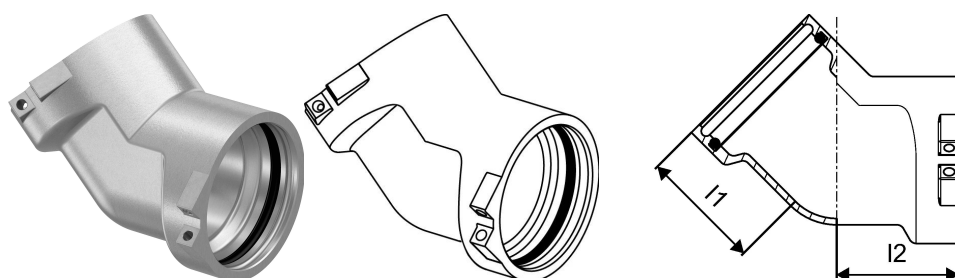

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	75
Üksuse ühiku pikkus	116
Kauba ühiku kaal	0,682
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (I1)	51
Pikkus (I2)	51

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439478
Pakend GTIN PL4	06414905491384
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	336

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0015525
Pakendi maht PL4	0,6528
Pakendi kaal PL1	0,742
Pakendi kaal PL4	250
Pakendi laius PL1	115
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com