
Toote andmeleht



GF Uponor RS põlv 45° RS3-RS3

1029141

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Alusosa kõigile RS2 või RS3 sisestustele, sisaldab 2 lukustustappi.

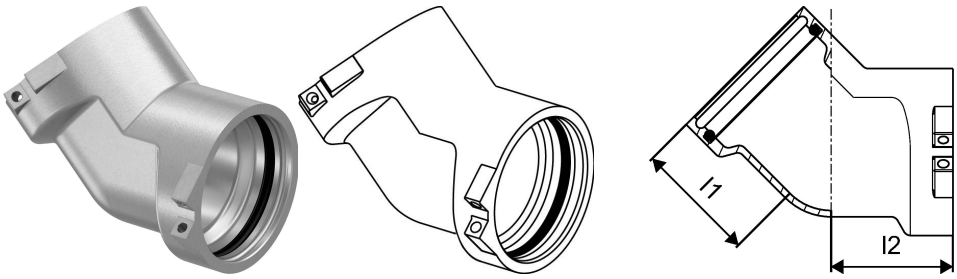

Kirjeldus GF Uponor RS põlv 45°

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS põlv 45° RS3-RS3

1029141

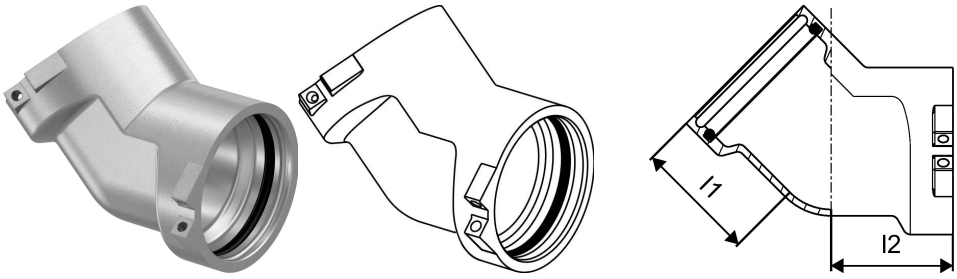

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	100
Üksuse ühiku pikkus	150
Kauba ühiku kaal	1,93
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	68
Pikkus (l2)	68

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439485
Pakend GTIN PL4	06414905491391
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	750
Pakendi pikkus PL1	160
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	175
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0029256
Pakendi maht PL4	0,72
Pakendi kaal PL1	2,022
Pakendi kaal PL4	378,850
Pakendi laius PL1	159
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+